WEST®
ELEKTRİK

KABLO KORUMA SİSTEMLERİ
CABLE PROTECTION SYSTEMS
أنظمة حماية الكابلات

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOG
دليل المنتجات



www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | +90 546 259 83 63

TR EN AR

WEST® ELEKTRİK

KABLO KORUMA SİSTEMLERİ
CABLE PROTECTION SYSTEMS
أنظمة حماية الكابلات

HAKKIMIZDA

West Elektrik, 2018 yılında tekstil sektöründe faaliyete başlamış, edindiği üretim ve ticari tecrübeyi kablo koruma sistemleri alanına da taşıyarak elektrik malzemeleri sektöründe güvenilir bir marka haline gelmeyi hedeflemiştir. Kaliteli ürün, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir büyüme anlayışı ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda faaliyet göstermektedir.

ABOUT US

West Elektrik started its activities in 2018 in the textile sector and, by utilizing its production and commercial experience, expanded into the cable protection systems and electrical materials sector. With a focus on quality products, customer satisfaction and sustainable growth, we operate in domestic and international markets and aim to become a trusted brand.

من نحن

بدأت شركة ويست الكهرباء أنشطتها في عام 2018 في قطاع النسيج، ومن خلال خبرتها في الإنتاج والتجارة قامت بتوسيع نشاطها إلى أنظمة حماية الكابلات ومواد الكهرباء. نعمل في الأسواق المحلية والدولية بفهم يعتمد على جودة المنتجات ورضا العملاء والنمو المستدام، ونهدف إلى أن نكون علامة تجارية موثوقة في هذا المجال.

2018
Kuruluş / Established
سنة التأسيس

Kaliteli Ürün
Quality Products
منتجات عالية الجودة

Müşteri Memnuniyeti
Customer Satisfaction
رضا العملاء

Yurtiçi ve Yurtdışı Pazar
Domestic and International Markets
الأسواق المحلية والدولية

Sürdürülebilir Büyüme
Sustainable Growth
النمو المستدام



WEST® ELEKTRİK

KABLO KORUMA SİSTEMLERİ
CABLE PROTECTION SYSTEMS
أنظمة حماية الكايلات

İÇİNDEKİLER | CONTENTS | المحتويات

01 
SPİRAL PVC KAPLI BORULAR
SPIRAL PVC COATED CONDUITS
الأنابيب الحلزونية المطلية PVC
6 - 17

02 
GALVANİZLİ SPİRAL BORULAR
GALVANIZED STEEL CONDUITS
الأنابيب الحلزونية المجلفنة
18 - 25

03 
ÇELİK FLEXİBLE BORULAR
STEEL FLEXIBLE CONDUITS
الأنابيب المرنة الفولاذية
26 - 31

04 
PLASTİK FLEXİBLE BORULAR
PLASTIC FLEXIBLE CONDUITS
الأنابيب المرنة البلاستيكية
32 - 36

05 
KABLO KORUMA SPİRALLERİ
CABLE PROTECTION SPIRALS
حلزونات حماية الكايلات
37 - 41

06 
KABLO KANALLARI
CABLE TRAYS
قنوات الكايلات
42 - 49

07 
KLEMENSLER
CLAMPS
المشابك
50 - 55

08 
RAKOR VE BAĞLANTI ELEMANLARI
CONNECTORS AND FITTINGS
المشابك والوصلات
56 - 62

09 
ELEKTRİK PANOLARI
ELECTRICAL PANELS
لوحات الكهرباء
63 - 68

10 
NALBUR MALZEMELERİ
HARDWARE MATERIALS
مواد العدد والأدوات
69 - 73

İÇİNDEKİLER | CONTENTS | المحتويات


11 **KABLO BAĞLARI**
CABLE TIES
أزبطة الكابلات ..... 74 - 76


12 **KABLO KANALLARI (PLASTİK)**
CABLE DUCTS (PLASTIC)
قنوات الكابلات (بلاستيكية) ..... 77 - 80


13 **KABLO GLANDLARI**
CABLE GLANDS
غدد الكابل ..... 81 - 85


14 **BUATLAR**
JUNCTION BOXES
علب التوصيل ..... 86 - 89


15 **SPİRAL HORTUMLAR**
SPIRAL HOSES
الخراطيم الجلزونية ..... 90 - 94


16 **ÖZEL ÜRÜNLER**
SPECIAL PRODUCTS
منتجات خاصة ..... 95 - 100


17 **MONTAJ AKSESUARLARI**
INSTALLATION ACCESSORIES
ملحقات التركيب ..... 101 - 105


18 **EL ALETLERİ VE EKİPMANLAR**
TOOLS AND EQUIPMENTS
الأدوات والمعدات ..... 106 - 110

19 **TEKNİK BİLGİLER**
TECHNICAL INFORMATION
المعلومات الفنية ..... 111 - 113

20 **ÜRÜN DİZİNİ**
PRODUCT INDEX
قهرس المنتجات ..... 114 - 116

ÇELİK SPİRAL BORULAR VE RAKORLARI
FLEXIBLE STEEL CONDUITS & FITTINGS

ÇELİK SPİRAL & KILAVUZ TELLİ ÇELİK SPİRAL (GALVANİZLİ)





GALVANISED STEEL FLEXIBLE CONDUIT

KOD CODE	ÖLÇÜ NOM. SIZE	İNÇ UST. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F.01.1009	9	1/4"	9	12,5	50
F.01.1011	11	3/8"	11	15	50
F.01.1014	14	-	14	18	50
F.01.1016	16	1/2"	16	20	50
F.01.1018	18	-	18	22	50
F.01.1021	21	3/4"	21	25	50
F.01.1026	26	1"	26	30	25
F.01.1029	29	-	29	34	25
F.01.1032	32	-	32	37	25
F.01.1035	35	1 1/4"	35	40	25
F.01.1037	37	-	37	41	25
F.01.1040	40	1 1/2"	40	45	25
F.01.1042	42	-	42	47	25
F.01.1045	45	-	45	51	25
F.01.1050	50	2"	50	55	25
F.01.1063	63	2 1/2"	63	67	15
F.01.1075	75	3"	75	81	15
F.01.1100	100	4"	102	110	15

GALVANISED STEEL FLEXIBLE CONDUIT WIRED

KOD CODE	ÖLÇÜ NOM. SIZE	İNÇ UST. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F.01.2009	9	1/4"	9	12,5	50
F.01.2011	11	3/8"	11	15	50
F.01.2014	14	-	14	18	50
F.01.2016	16	1/2"	16	20	50
F.01.2018	18	-	18	22	50
F.01.2021	21	3/4"	21	25	50
F.01.2026	26	1"	26	30	25
F.01.2029	29	-	29	34	25
F.01.2032	32	-	32	37	25
F.01.2035	35	1 1/4"	35	40	25
F.01.2037	37	-	37	41	25
F.01.2040	40	1 1/2"	40	45	25
F.01.2042	42	-	42	47	25
F.01.2045	45	-	45	51	25
F.01.2050	50	2"	50	55	25
F.01.2063	63	2 1/2"	63	67	15
F.01.2075	75	3"	75	81	15
F.01.2100	100	4"	102	110	15

SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-50°C~+300°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 40
ESNEKLİK FLEXIBILITY	Yüksek - High
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE

ÖZELLİKLER FEATURES

- High flexibility
- Square-interlock at light weight
- Considerably small bending radius
- Smooth interior surface for easy cable installation

PROFİL PROFILE



www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

ÇELİK SPİRAL BORULAR VE RAKORLARI
FLEXIBLE STEEL CONDUITS & FITTINGS

PVC İZOLELİ ÇELİK SPİRAL & KILAVUZ TELLİ PVC İZOLELİ ÇELİK SPİRAL (GALVANİZLİ)





PVC INSULATED GALVANISED STEEL FLEXIBLE CONDUIT

KOD CODE	ÖLÇÜ NOM. SIZE	İNÇ US T. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F.02.1009	9	1/4"	9	12,5	50
F.02.1011	11	3/8"	11	15	50
F.02.1014	14	-	14	18	50
F.02.1016	16	1/2"	16	20	50
F.02.1018	18	-	18	22	50
F.02.1021	21	3/4"	21	25	50
F.02.1026	26	1"	26	30	25
F.02.1029	29	-	29	34	25
F.02.1032	32	-	32	37	25
F.02.1035	35	1 1/4"	35	40	25
F.02.1037	37	-	37	41	25
F.02.1040	40	1 1/2"	40	45	25
F.02.1042	42	-	42	47	25
F.02.1045	45	-	45	51	25
F.02.1050	50	2"	50	55	25
F.02.1063	63	2 1/2"	63	67	15
F.02.1075	75	3"	75	81	15
F.02.1100	100	4"	102	110	15

PVC INSULATED GALVANISED STEEL FLEXIBLE CONDUIT WIRED

KOD CODE	ÖLÇÜ NOM. SIZE	İNÇ US T. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F.02.2009	9	1/4"	9	12,5	50
F.02.2011	11	3/8"	11	15	50
F.02.2014	14	-	14	18	50
F.02.2016	16	1/2"	16	20	50
F.02.2018	18	-	18	22	50
F.02.2021	21	3/4"	21	25	50
F.02.2026	26	1"	26	30	25
F.02.2029	29	-	29	34	25
F.02.2032	32	-	32	37	25
F.02.2035	35	1 1/4"	35	40	25
F.02.2037	37	-	37	41	25
F.02.2040	40	1 1/2"	40	45	25
F.02.2042	42	-	42	47	25
F.02.2045	45	-	45	51	25
F.02.2050	50	2"	50	55	25
F.02.2063	63	2 1/2"	63	67	15
F.02.2075	75	3"	75	81	15
F.02.2100	100	4"	102	110	15

SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-25°C~+90°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 54 - IP 65
ESNEKLİK FLEXIBILITY	Yüksek - High
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE

ÖZELLİKLER FEATURES

- Excellent flexibility at light weight
- Low flame and smoke
- Electric installation systems in all narrow application areas, places with insufficient air-conditioning or high security needed places.
- Smooth interior surface for easy cable installation

RENKLER COLORS

PROFİL PROFILE



www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

ÇELİK SPİRAL BORULAR VE RAKORLARI
FLEXIBLE STEEL CONDUITS & FITTINGS

PASLANMAZ ÇELİK SPİRAL (304 & 316 KALİTE)





STAINLESS STEEL FLEXIBLE CONDUIT 304

KOD CODE	ÖLÇÜ NOM. SIZE	İNÇ UST. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F.03.1009	9	-	10,0	14,0	50
F.03.1011	11	1/4"	11,0	15,0	50
F.03.1014	14	3/8"	14,0	17,0	50
F.03.1016	16	1/2"	15,5	19,5	50
F.03.1018	18	-	18,0	22,0	50
F.03.1021	21	3/4"	20,5	24,5	50
F.03.1026	26	1"	25,5	31,0	25
F.03.1029	29	-	28,0	34,0	25
F.03.1032	32	-	32,0	38,0	25
F.03.1035	35	1 1/4"	34,5	40,0	25
F.03.1037	37	-	37,7	44,5	25
F.03.1040	40	1 1/2"	39,5	45,5	25
F.03.1042	42	-	42,0	46,0	25
F.03.1045	45	-	45,0	51,5	25
F.03.1050	50	2"	50,0	55,0	25
F.03.1063	63	2 1/2"	63,0	67,0	10
F.03.1075	75	3"	75,0	81,0	10
F.03.1100	100	4"	102,0	110,0	10

STAINLESS STEEL FLEXIBLE CONDUIT 316 L

KOD CODE	ÖLÇÜ NOM. SIZE	İNÇ UST. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F.03.2009	9	-	10,0	14,0	50
F.03.2011	11	1/4"	11,0	15,0	50
F.03.2014	14	3/8"	14,0	18,0	50
F.03.2016	16	1/2"	15,5	19,5	50
F.03.2018	18	-	18,0	22,0	50
F.03.2021	21	3/4"	20,5	24,5	50
F.03.2026	26	1"	25,5	31,0	25
F.03.2029	29	-	28,0	34,0	25
F.03.2032	32	-	32,0	38,0	25
F.03.2035	35	1 1/4"	34,5	40,0	25
F.03.2037	37	-	37,7	44,5	25
F.03.2040	40	1 1/2"	39,5	45,5	25
F.03.2042	42	-	42,0	46,0	25
F.03.2045	45	-	45,0	51,5	25
F.03.2050	50	2"	50,0	55,0	25
F.03.2063	63	2 1/2"	63,0	67,0	10
F.03.2075	75	3"	75,0	81,0	10
F.03.2100	100	4"	102,0	110,0	10

SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-100°C~+600°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 40
ESNEKLİK FLEXIBILITY	Yüksek - High
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE

ÖZELLİKLER FEATURES

- Best grade material
- Halogen, sulphur and phosphorus free
- Abrasion resistant
- Benzine, solvent and acid Resistant
- Non flammable
- Self extinguishing
- High mechanical strength
- UV resistance

PROFİL PROFILE



www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

ÇELİK SPİRAL BORULAR VE RAKORLARI
FLEXIBLE STEEL CONDUITS & FITTINGS

HALOGEN FREE İZOLELİ ÇELİK SPİRAL



LSZH / LS0H COATED FLEXIBLE STEEL CONDUIT

KOD CODE	ÖLÇÜ NOM. SIZE	İNÇ US T. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F.04.1009	9	1/4"	9	12,5	50
F.04.1011	11	3/8"	11	15	50
F.04.1014	14	-	14	18	50
F.04.1016	16	1/2"	16	20	50
F.04.1018	18	-	18	22	50
F.04.1021	21	3/4"	21	25	50
F.04.1026	26	1"	26	30	25
F.04.1029	29	-	29	34	25
F.04.1032	32	-	32	37	25
F.04.1035	35	1 1/4"	35	40	25
F.04.1037	37	-	37	41	25
F.04.1040	40	1 1/2"	40	45	25
F.04.1042	42	-	42	47	25
F.04.1045	45	-	45	51	25
F.04.1050	50	2"	50	55	25
F.04.1063	63	2 1/2"	63	67	15
F.04.1075	75	3"	75	81	15
F.04.1100	100	4"	102	110	15

SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-40°C~+100°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 54 - IP 66
ESNEKLİK FLEXIBILITY	Yüksek - High
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE
YANGIN GECİKTİRİCİ FIRE RETARDANT	Kendi kendine sönme Self-Extinguishing
UV DAYANIMI UV RESISTANCE	Siparişle - Upon Request

ÖZELLİKLER FEATURES

- Best grade material
- Waterproof
- Halogen, sulphur and phosphorus free
- Abrasion resistant
- Benzine, solvent and acid resistant
- High mechanical strength
- UV resistance (black colour)
- Low smoke zero halogen

RENKLER COLOURS

PROFİL PROFILE



www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

ÇELİK SPİRAL BORULAR VE RAKORLARI
FLEXIBLE STEEL CONDUITS & FITTINGS

AĞIR HİZMET GALVANİZ ÇELİK SPİRAL (HALOJEN FREE & PVC KAPLI)





LS0H COATED LIQUID TIGHT CONDUIT

KOD CODE	ÖLÇÜ NOM. SIZE	İNÇ US T. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F.05.1011	11	1/4"	10,1	14,4	30
F.05.1014	14	3/8"	12,6	17,8	30
F.05.1016	16	1/2"	16,0	21,1	30
F.05.1021	21	3/4"	21,0	26,5	30
F.05.1026	26	1"	26,5	33,0	30
F.05.1035	35	1 1/4"	35,1	41,8	15
F.05.1040	40	1 1/2"	40,3	47,8	15
F.05.1050	50	2"	51,5	59,8	15
F.05.1063	63	2 1/2"	63,0	71,0	7,5
F.05.1075	75	3"	77,0	86,0	7,5
F.05.1100	100	4"	102,0	112,0	7,5

SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-40°C~+100°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 66-IP67-IP68-IP69
ESNEKLİK FLEXIBILITY	Yüksek - High
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE
YANGIN GECİKTİRİCİ FIRE RETARDANT	Kendi kendine sönme Self-Extinguishing
UV DAYANIMI UV RESISTANCE	Siparişle - Upon request

ÖZELLİKLER - FEATURES

■ Best grade material ■ Waterproof
■ Halogen, sulphur and phosphorus free ■ Abrasion resistant
■ Benzine, solvent and acid resistant ■ Self extinguishing
■ High mechanical strength ■ UV resistance (black colour)
■ Smooth surface

PROFİL PROFILE



PVC COATED LIQUID TIGHT CONDUIT

KOD CODE	ÖLÇÜ NOM. SIZE	İNÇ US T. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F.05.2011	11	1/4"	10,1	14,4	30
F.05.2014	14	3/8"	12,6	17,8	30
F.05.2016	16	1/2"	16,0	21,1	30
F.05.2021	21	3/4"	21,0	26,5	30
F.05.2026	26	1"	26,5	33,0	30
F.05.2035	35	1 1/4"	35,1	41,8	15
F.05.2040	40	1 1/2"	40,3	47,8	15
F.05.2050	50	2"	51,5	59,8	15
F.05.2063	63	2 1/2"	63,0	71,0	7,5
F.05.2075	75	3"	77,0	86,0	7,5
F.05.2100	100	4"	102,0	112,0	7,5

SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-20°C~+105°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 66-IP67-IP68
ESNEKLİK FLEXIBILITY	Yüksek - High
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE
YANGIN GECİKTİRİCİ FIRE RETARDANT	Kendi kendine sönme Self-Extinguishing
UV DAYANIMI UV RESISTANCE	Siparişle - Upon request

ÖZELLİKLER - FEATURES

■ Best grade material ■ Waterproof ■ Abrasion resistant
■ Benzine, solvent and acid resistant
■ Self extinguishing ■ High mechanical strength
■ UV resistance (black colour) ■ Smooth surface

PROFİL PROFILE



www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

ÇELİK SPİRAL BORULAR VE RAKORLARI
FLEXIBLE STEEL CONDUITS & FITTINGS

ÖRGÜLÜ ÇELİK SPİRAL GALVANİZ & PASLANMAZ ÇELİK TELLİ





GALVANISED STEEL CORE, GALVANIZED STEEL OVER BRAID

KOD CODE	ÖLÇÜ NOM. SIZE	İNÇ US T. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F.06.1010	10	1/4"	10.0	14.0	30
F.06.1013	13	3/8"	13.0	17.0	30
F.06.1016	16	1/2"	16.0	21.0	30
F.06.1021	21	3/4"	21.0	26.0	30
F.06.1026	26	1"	26.0	32.0	30
F.06.1035	35	1 1/4"	35.0	41.0	15
F.06.1040	40	1 1/2"	40.0	47.0	15
F.06.1052	52	2"	52.0	59.0	15

SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-100°C~+300°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 40
ESNEKLİK FLEXIBILITY	Yüksek - High
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE
EMI TARAMASI EMI SCREENING	Çok Yüksek - Very High

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Best grade material
- Halgon, sulphur and phosphorus free
- Abrasion resistant
- Benzine, solvent and acid resistant
- Self extinguishing
- High mechanical strength
- UV resistance
- Non flammable

PROFİL PROFILE



GALVANISED STEEL CORE, STAINLESS STEEL OVERBRAID

KOD CODE	ÖLÇÜ NOM. SIZE	İNÇ US T. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F.06.2010	10	1/4"	10.0	14.0	30
F.06.2013	13	3/8"	13.0	17.0	30
F.062016	16	1/2"	16.0	21.0	30
F.06.2021	21	3/4"	21.0	26.0	30
F.06.2026	26	1"	26.0	32.0	30
F.06.2035	35	1 1/4"	35.0	41.0	15
F.06.2040	40	1 1/2"	40.0	47.0	15
F.06.2052	52	2"	52.0	59.0	15

SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-100°C~+300°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 40
ESNEKLİK FLEXIBILITY	Yüksek - High
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE
EMI TARAMASI EMI SCREENING	Çok Yüksek - Very High

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Best grade material
- Halgon, sulphur and phosphorus free
- Abrasion resistant
- Benzine, solvent and acid resistant
- Self extinguishing
- High mechanical strength
- UV resistance
- Non flammable

PROFİL PROFILE



www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

ÇELİK SPİRAL BORULAR VE RAKORLARI
FLEXIBLE STEEL CONDUITS & FITTINGS

ÜZERİ GALVANİZ TEL ÖRGÜLÜ PVC KAPLI & AĞIR HİZ. GALVANİZ ÇELİK SPİRAL





GALVANISED STEEL CORE, PVC COATED, GALVANISED STEEL OVERBRAID

KOD CODE	ÖLÇÜ NOM. SIZE	İNÇ US T. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F.07.1010	10	1/4"	10.0	14.0	30
F.07.1013	13	3/8"	13.0	17.0	30
F.07.1016	16	1/2"	16.0	21.0	30
F.07.1021	21	3/4"	21.0	26.0	30
F.07.1026	26	1"	26.0	32.0	30
F.07.1035	35	1 1/4"	35.0	41.0	15
F.07.1040	40	1 1/2"	40.0	47.0	15
F.07.1051	51	2"	51.0	59.0	15

SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-15°C~+70°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 54
ESNEKLİK FLEXIBILITY	Orta - Medium
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE
EMI TARAMASI EMI SCREENING	Çok Yüksek - Very High

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Best grade material
- Halgon, sulphur and phosphorus free
- Abrasion resistant
- Benzine, solvent and acid resistant
- Self extinguishing
- High mechanical strength
- UV resistance
- Emi screening

PROFİL PROFILE



GALVANISED STEEL CORE, PVC COATED, LIQUID TIGHT, GALVANISED STEEL OVERBRAID

KOD CODE	ÖLÇÜ NOM. SIZE	İNÇ US T. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F.07.2010	10	1/4"	10,5	18	30
F.07.2012	12	3/8"	12,7	20	30
F.07.2016	16	1/2"	16,3	23,4	30
F.07.2021	21	3/4"	21,3	28,5	30
F.07.2027	27	1"	27	35,3	30
F.07.2035	35	1 1/4"	35,5	44	15
F.07.2040	40	1 1/2"	40,5	50,2	15
F.07.2051	51	2"	51,0	65	15

SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-20°C~+100°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 66
ESNEKLİK FLEXIBILITY	Orta - Medium
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE
EMI TARAMASI EMI SCREENING	Çok Yüksek - Very High

ÖZELLİKLER - FEATURES

- High impact strength
- Self extinguishing
- High UV Resistance (Black)
- High abrasion resistance

PROFİL PROFILE



www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

ÇELİK SPİRAL BORULAR VE RAKORLARI
FLEXIBLE STEEL CONDUITS & FITTINGS

YÜSÜKLÜ TİP SPİRAL RAKORLARI SABİT & DÖNER DİŞ -ERKEK



STRAIGHT THREAD METAL CONNECTOR MALE TYPE



SWIVEL THREAD METAL CONNECTOR MALE TYPE

ÖZELLİKLER
FEATURES

■ DAHİLİ TİP-FOR INDOOR USE ■ SABİT YA DA DÖNER DİŞ VERSİYONLARI-STRAIGHT OR SWIVEL BODY VERSIONS.
■ NİKEL KAPLAMALI PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞ GÖVDE VE YÜKSÜK
RING AND BODY MADE OF BRASS WITH NICKEL PLATED
■ O RING: NPT (NİTRİL KAUÇUK) ■ İSTEK ÜZERİNE, BU TİP RAKORLARIN BORU (DİŞİ) TİP ÖZELLİKLİ
İMALATI DA YAPILABİLİR. - CAN ALSO BE PRODUCED WITH A REQUIRED CONDUIT FEMALE THREAD TYPE

KOD CODE	NPT TİP ÖLÇÜ NPT THREAD SIZE	METRİK TİP ÖLÇÜ METRIC SIZE	PG TİP ÖLÇÜ PG SIZE	UYGUN SPİRAL ÖLÇÜ SUITABLE FLEX. CONDUIT SIZE
F.08.1007	-	M12x1,5	Pg7	10
F.08.1009	1/4"	M16x1,5	Pg9	12
F.08.1011	3/8"	M16x1,5	Pg11	16
F.08.1016	1/2"	M20x1,5	Pg16	20
F.08.1021	3/4"	M25x1,5	Pg21	25
F.08.1029	1"	M32x1,5	Pg29	32
F.08.1036	1 1/4"	M40x1,5	Pg36	40
F.08.1042	1 1/2"	M50x1,5	Pg42	50
F.08.1048	2"	M63x1,5	Pg48	63

KOD CODE	NPT TİP ÖLÇÜ NPT THREAD SIZE	METRİK TİP ÖLÇÜ METRIC SIZE	PG TİP ÖLÇÜ PG SIZE	UYGUN SPİRAL ÖLÇÜ SUITABLE FLEX. CONDUIT SIZE
F.08.2007	-	M12x1,5	Pg7	10
F.08.2009	1/4"	M16x1,5	Pg9	12
F.08.2011	3/8"	M16x1,5	Pg11	16
F.08.2016	1/2"	M20x1,5	Pg16	20
F.08.2021	3/4"	M25x1,5	Pg21	25
F.08.2029	1"	M32x1,5	Pg29	32
F.08.2036	1 1/4"	M40x1,5	Pg36	40
F.08.2042	1 1/2"	M50x1,5	Pg42	50
F.08.2048	2"	M63x1,5	Pg48	63

SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-30°C~+100°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 54
MALZEME MATERIAL	Nikel kaplama, pirinç Brass with nickel plated
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE

SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-30°C~+100°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 54
MALZEME MATERIAL	Nikel kaplama, pirinç Brass with nickel plated
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE

PARÇALARINA AYRIŞTIRILMIŞ GÖRÜNÜM
EXPLODED VIEW



PARÇALARINA AYRIŞTIRILMIŞ GÖRÜNÜM
EXPLODED VIEW



ÇELİK SPİRAL BORULAR VE RAKORLARI
FLEXIBLE STEEL CONDUITS & FITTINGS

SIVAMALI TİP AĞIR HİZMET SPİRAL RAKORLARI-SABİT & DÖNER DİŞ- ERKEK





STRAIGHT THREAD L.T. METAL CONNECTOR / MALE TYPE

SWIVEL THREAD L.T. METAL CONNECTOR / MALE TYPE

ÖZELLİKLER
FEATURES

■ HARİCİ TİP-FOR OUTDOOR USE STRAIGHT OR SWIVEL BODY VERSIONS-STRAIGHT OR SWIVEL BODY VERSIONS.
■ NİKEL KAPLAMALI PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞ GÖVDE VE KAPAK
CAP NUT AND BODY MADE OF BRASS WITH NICKEL PLATED. O RING: NPT (NİTRİL KAUÇUK)
■ KAPAK CONTASI-CLAMPING INSERT:PA6 - CONTA-SEALING RING:TPV
■ RING:POLİETİLEN-POLYETHYLENE ■ FERRULE:ALUMINIUM/GALNANISED

KOD CODE	NPT TİP ÖLÇÜ NPT THREAD SİZE	METRİK TİP ÖLÇÜ METRIC SIZE	PG TİP ÖLÇÜ PG SİZE	UYGUN SPİRAL ÖLÇÜ SUITABLE FLEX CONDUIT SİZE
F.09.1007	-	M12x1,5	Pg7	10
F.09.1009	1/4"	M16x1,5	Pg9	12
F.09.1011	3/8"	M16x1,5	Pg11	16
F.09.1016	1/2"	M20x1,5	Pg16	20
F.09.1021	3/4"	M25x1,5	Pg21	25
F.09.1029	1"	M32x1,5	Pg29	32
F.09.1036	1 1/4"	M40x1,5	Pg36	40
F.09.1042	1 1/2"	M50x1,5	Pg42	50
F.09.1048	2"	M63x1,5	Pg48	63

KOD CODE	NPT TİP ÖLÇÜ NPT THREAD SİZE	METRİK TİP ÖLÇÜ METRIC SIZE	PG TİP ÖLÇÜ PG SİZE	UYGUN SPİRAL ÖLÇÜ SUITABLE FLEX CONDUIT SİZE
F.09.2007	-	M12x1,5	Pg7	10
F.09.2009	1/4"	M16x1,5	Pg9	12
F.09.2011	3/8"	M16x1,5	Pg11	16
F.09.2016	1/2"	M20x1,5	Pg16	20
F.09.2021	3/4"	M25x1,5	Pg21	25
F.09.2029	1"	M32x1,5	Pg29	32
F.09.2036	1 1/4"	M40x1,5	Pg36	40
F.09.2042	1 1/2"	M50x1,5	Pg42	50
F.09.2048	2"	M63x1,5	Pg48	63

SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-45°C~+105°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 67
MALZEME MATERIAL	Nikel kaplama, pirinç Brass with nickel plated
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE

SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-45°C~+105°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 67
MALZEME MATERIAL	Nikel kaplama, pirinç Brass with nickel plated
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE

PROFİL
PROFILE



PROFİL
PROFILE



www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

ÇELİK SPİRAL BORULAR VE RAKORLARI
FLEXIBLE STEEL CONDUITS & FITTINGS

SİLOK (MELEZ) TİP KABLO TUTUCU AĞIR HİZMET SPİRAL RAKORU



SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-30°C~+100°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 67
MALZEME MATERIAL	Nikel kaplama, pirinç Brass with nickel plated
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE

L.T. METAL SILOK TYPE CONNECTOR WITH CABLE HOLDER

ÖZELLİKLER FEATURES

- SABİT YA DA DÖNER DİŞ VERSİYONLARI
- NİKEL KAPLAMALI PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞ GÖVDE VE KAPAK NPT (NİTRİL KAUÇUK)
- KAPAK CONTASI:PA6
- RING:POLİETİLEN
- SIVAMA:ALUMINIUM/GALNANISED
- SPİRAL BORUYA TAKILABİLDİĞİ GİBİ, İÇİNDEKİ CONTASI SAYESİNDE KABLO RAKORU GÖREVİ DE YAPMAKTADIR.
- İSTEĞE GÖRE ÖZEL BOYLARDA VE DİŞLERDE YAPILABİLİR.
- STRAIGHT OR SWIVEL BODY VERSIONS.
- CAP NUT AND BODY MADE OF BRASS WITH NICKEL PLATED.
- O RING: NPT
- CLAMPING INSERT:PA6
- SEALING RING:TPV
- RING:POLYETHYLENE
- FERRULE:ALUMINIUM/GALNANISED
- CAN BE USED AS A FMC CONNECTOR OR AS A CABLE CONNECTOR THANKS TO İTS İNTERNAL SEAL.
- SPECIAL SIZES AND THREAD SIZES CAN BE MANUFACTURED IF REQUESTED.

NPT Diş Tipi - NPT Thread Type

KOD CODE	NPT TİP ÖLÇÜ NPT THREAD SIZE	UYGUN SPİRAL ÖLÇÜ SUITABLE FLEX. CONDUIT SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (MM)	DELİK ÇAPI HOLE DIA. (MM)
F10.1010	1/4"	10	4÷8	15,8
F10.1011	3/8"	13	5÷10	19,2
F10.1012	1/2"	16	6÷12	23,4
F10.1013	3/4"	21	13÷18	28,7
F10.1014	1"	26	18÷25	35,5
F10.1015	11/4"	35	22÷32	44,2
F10.1016	11/2"	40	30÷38	50,0
F10.1017	2"	52	34÷44	62,5
F10.1018	21/2"	63	48÷61	75,1
F10.1019	3"	75	56÷72	88,8

GAS Diş Tipi - GAS Thread Type

KOD CODE	GAS TİP ÖLÇÜSÜ GAS TYPE SIZE	UYGUN SPİRAL ÖLÇÜ SUITABLE FLEX. CONDUIT SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (MM)	DELİK ÇAPI HOLE DIA. (MM)
F10.1020	1/4"	10	4÷8	15,2
F10.1021	3/8"	13	5÷10	18,7
F10.1022	1/2"	16	6÷12	23,0
F10.1023	3/4"	21	13÷18	28,4
F10.1024	1"	26	18÷25	35,3
F10.1025	11/4"	35	22÷32	43,9
F10.1026	11/2"	40	30÷38	49,8
F10.1027	2"	52	34÷44	61,6
F10.1028	21/2"	63	48÷61	77,2
F10.1029	3"	75	56÷72	90,0

Metrik Diş Tipi - Metric ThreadType

KOD CODE	METRİK TİP ÖLÇÜ METRIC SIZE	UYGUN SPİRAL ÖLÇÜ SUITABLE FLEX. CONDUIT SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (MM)	DELİK ÇAPI HOLE DIA. (MM)
F10.1030	M12	10	4÷8	14,2
F10.1031	M16	13	5÷10	18,2
F10.1032	M20	16	6÷12	22,2
F10.1033	M25	21	13÷18	27,2
F10.1034	M32	26	18÷25	34,2
F10.1035	M40	35	22÷32	42,2
F10.1036	M50	40	30÷38	52,2
F10.1037	M63	52	34÷44	65,2
F10.1038	M72	63	48÷61	74,2

PG Diş Tipi - Pg Thread Type

KOD CODE	PG TİP ÖLÇÜ PG SIZE	UYGUN SPİRAL ÖLÇÜ SUITABLE FLEX. CONDUIT SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (MM)	DELİK ÇAPI HOLE DIA. (MM)
F10.1040	Pg9	10	4÷8	17,2
F10.1041	Pg11	13	5÷10	20,6
F10.1042	Pg13,5	16	6÷12	22,4
F10.1043	Pg16	16	6÷12	24,5
F10.1044	Pg21	21	13÷18	30,3
F10.1045	Pg29	26	18÷25	39,0
F10.1046	Pg36	35	22÷32	49,0
F10.1047	Pg42	40	30÷38	56,0
F10.1048	Pg48	52	34÷44	61,3

CE ISO 9001

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

METAL KABLO RAKORLARI
METAL CABLE GLANDS

STANDART TİP KABLO RAKORLARI-METRİK





STANDARD TYPE METAL CABLE GLANDS-BRASS-METRIC

ÖZELLİKLER
FEATURES

- NİKEL KAPLAMALI PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞ GÖVDE VE KAPAK
- O-RING: NBR
- KAPAK CONTASI:PA6 V2
- CONTA:TPV

- CAP NUT AND BODY MADE OF BRASS WITH NICKEL PLATED.
- O-RING: NBR
- CLAMPING INSERT:PA6 V2
- SEALING RING:TPV

Metrik Diş Tipi - Metric Thread Type

KOD CODE	METRİK TIP ÖLÇÜ METRIC TYPE SIZE	A MM	B MM	W1 MM	W2 MM	KABLO ÇAPI CABLE DIA. MM
F11.1001	M12x1,5	6	22	14	14	3 -6,5
F11.1002	M16x1,5	7	23	18	17	4 -8
F11.1003	M20x1,5	8	26,5	22	22	4 -10
F11.1004	M20x1,5	8	26,5	22	22	6 -12
F11.1005	M25x1,5	8	28	27	24	10 -14
F11.1006	M32x1,5	9	31,5	34	30	13 -18
F11.1007	M40x1,5	9	38	43	40	18 -25
F11.1008	M50x1,5	9	43	55	50	22 -32
F11.1009	M63x1,5	14	48	68	64	33-44

Uzun Metrik Diş Tipi - Long Metric Thread Type

KOD CODE	METRİK TIP ÖLÇÜ METRIC TYPE SIZE	A MM	B MM	W1 MM	W2 MM	KABLO ÇAPI CABLE DIA. MM
F11.2001	M12x1,5	12	22	14	14	3 -6,5
F11.2002	M16x1,5	12	23	18	17	4 -8
F11.2003	M20x1,5	12	26,5	22	22	4 -10
F11.2004	M20x1,5	12	26,5	22	22	6 -12
F11.2005	M25x1,5	12	28	27	24	10 -14
F11.2006	M32x1,5	14	31,5	34	30	13 -18
F11.2007	M40x1,5	14	38	43	40	18 -25
F11.2008	M50x1,5	14	43	55	50	22 -32
F11.2009	M63x1,5	18	48	68	64	33-44

SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-40°C~+105°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 68
MALZEME MATERIAL	Nikel kaplı pirinç ve PolyamidPA6 V2 Kapak Contası Brass with nickel plated, and Polyamide PA6 V2 Clamping insert.
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE

SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-40°C~+105°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 68
MALZEME MATERIAL	Nikel kaplı pirinç ve Polyamid PA6V2 Kapak Contası Brass with nickel plated, and Polyamide PA6V2 Clamping insert.
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE

PROFİL
PROFILE



PROFİL
PROFILE



METAL KABLO RAKORLARI
METAL CABLE GLANDS

STANDART TİP KABLO RAKORLARI-PG





STANDARD TYPE METAL CABLE GLANDS-BRASS-PG

ÖZELLİKLER
FEATURES

- NİKEL KAPLAMALI PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞ GÖVDE VE KAPAK
- O-RING: NBR
- KAPAK CONTASI:PA6 V2
- CONTA:TPV

- CAP NUT AND BODY MADE OF BRASS WITH NICKEL PLATED.
- O-RING: NBR
- CLAMPING INSERT:PA6 V2
- SEALING RING:TPV

PG Diş Tipi - Pg Thread Type

KOD CODE	DİŞ THREAD	A MM	B MM	BURKMA WRENCH MM	KABLO ÇAPI CABLE DIA. MM
F12.3001	PG7	6	22	14	3 -6,5
F12.3002	PG9	6	23	17	4 -8
F12.3003	PG11	6	24,5	20	5 -10
F12.3004	PG13,5	6,5	26,5	22	4 -10
F12.3005	PG13,5	6,5	26,5	22	6 -12
F12.3006	PG16	6,5	28	24	10 -14
F12.3007	PG21	7	31,5	30	13 -18
F12.3008	PG29	8	38	40	18 -25
F12.3009	PG36	10	43	50	22 -32
F12.3010	PG42	12	47	57	30 -38
F12.3011	PG48	14	48	64	34 -44

PG Uzun Metrik Diş Tipi - Long Pg Thread Type

KOD CODE	DİŞ THREAD	A MM	B MM	BURKMA WRENCH MM	KABLO ÇAPI CABLE DIA. MM
F12.4001	PG7	10	22	14	3 -6,5
F12.4002	PG9	10	23	17	4 -8
F12.4003	PG11	10	24,5	20	5 -10
F12.4004	PG13,5	10	26,5	22	4 -10
F12.4005	PG13,5	10	26,5	22	6 -12
F12.4006	PG16	10	28	24	10 -14
F12.4007	PG21	12	31,5	30	13 -18
F12.4008	PG29	12	38	40	18 -25
F12.4009	PG36	14	43	50	22 -32
F12.4010	PG42	18	47	57	30 -38
F12.4011	PG48	18	48	64	34 -44

SICAKLIK ARALIĞI
TEMPERATURE RANGE
-40°C~+105°C

IP DERECELENDİRME
IP RATING
IP 68

MALZEME
MATERIAL
Nikel kaplı pirinç ve PolyamidPA6 V2 Sıkma eki.
Nickel plated brass, and Polyamid PA6 V2 Clamping insert.

SERTİFİKA
CERTIFICATE
CE

PROFİL
PROFILE



SICAKLIK ARALIĞI
TEMPERATURE RANGE
-40°C~+105°C

IP DERECELENDİRME
IP RATING
IP 68

MALZEME
MATERIAL
Nikel kaplı pirinç ve Polyamid PA6 V2 Sıkma eki.
Nickel plated brass, and Polyamid PA6 V2 Clamping insert.

SERTİFİKA
CERTIFICATE
CE

PROFİL
PROFILE



EX ZIRHSIZ KABLO RAKORLARI
EX UNARMOURED CABLE GLANDS

TEK SIKMALI ZIRHSIZ EX PROOF KABLO RAKORLARI



ÖZELLİKLER FEATURES

Type	: UAG (Un-ar) Unarmoured gland
Protection code	: I M2 Ex db I Mb / I M2 Ex eb I Mb II 2G Ex db IIC Gb / II 2G Ex eb II Gb II 2D Ex tb IIIC Db
Certificate	: IEP 14 ATEX 0217X ATEX, ROHS, CE
Material	: MS58 Brass with or without nickel plated Stainless steel AISI303 / 316L / Aluminium
Standards	: EN 60079-0:2012, 60079-7:2007, 60079-1:2007 60079-31:2009
Protection class	: IP68
Temperature	: -30 °C +120 °C NBR : -40 °C +100 °C NEOPRENE : -60 °C +180 °C SILICONE : -30 °C +100 °C TPE/V
Application area	: ZONE1, ZONE2, ZONE21, ZONE22, Gas Group IIA. IIB, IIC
Cable type	: Unarmoured

UNARMOURED CABLE GLANDS

OPSİYONEL AKSESUAR	PVC Kılıf, Kilitleme Somunu, Topraklama Pulu, Sızdırmazlık Contası
OPTIONAL ACCESSORIES	PVC Shroud, Lock Nut, Earth Tag, IP Washer Gasket

KOD CODE	STANDARD AG	AG	GL MİN. (MM)	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (MM)	B (MM)	C (MT)
Exd						
FLXD-12-X	M12x1,5	1/4"	15	3-6,5	14	14
FLXD-16-X	M16x1,5	3/8"	15	4-8	18	17
FLXD-20S-X	M20x1,5	1/2"	15	4-10	22	22
FLXD-20-X	M20x1,5	1/2"	15	6-12	22	22
FLXD-25S-X	M25x1,5	3/4"	15	10-14	27	24
FLXD-25-X	M25x1,5	3/4"	15	13-18	30	30
FLXD-25L-X	M25x1,5	3/4"	15	9-17	30	30
FLXD-32-X	M32x1,5	1"	15	13-18	34	30
FLXD-40-X	M40x1,5	11/4"	15	18-25	43	40
FLXD-50-X	M50x1,5	11/2"	15	22-32	55	50
FLXD-63S-X	M63x1,5	2"	15	33-44	70	64
FLXD-63-X	M63x1,5	2"	15	45-50	70	75
FLXD-75S-X	M75x1,5	21/2"	20	45-55	85	75
FLXD-75-X	M75x1,5	21/2"	20	50-63	90	90
FLXD-80-X	M80x2,0	3"	20	50-63	90	90
FLXD-90-X	M90x2,0	3"	20	60-70	100	100
Exe						
FLXE-12-X	M12x1,5	1/4"	6	3-6,5	14	14
FLXE-16-X	M16x1,5	3/8"	7	4-8	18	17
FLXE-20-X	M20x1,5	1/2"	8	6-12	22	22
FLXE-25S-X	M25x1,5	3/4"	8	10-14	27	24
FLXE-25-X	M25x1,5	3/4"	8	13-18	30	30
FLXE-32-X	M32x1,5	1"	9	13-18	34	30
FLXE-40-X	M40x1,5	11/4"	9	18-25	43	40
FLXE-50-X	M50x1,5	11/2"	9	22-32	55	50
FLXE-63S-X	M63x1,5	2"	14	33-44	68	64

PROFİL
PROFILE



EX ZIRHSIZ KABLO RAKORLARI
EX UNARMOURED CABLE GLANDS

TEK SIKMALI ZIRHSIZ EX PROOF KABLO RAKORLARI



ÖZELLİKLER FEATURES

Type	: UG (Un-ar) Armoured gland
Protection code	: I M2 Ex db I Mb / I M2 Ex eb I Mb II 2G Ex db IIC Gb / II 2G Ex eb II Gb II 2D Ex tb IIIC Db
Certificate	: IEP 14 ATEX 0217X ATEX, ROHS, CE, PT, TUV
Material	: MS58 Brass with or without nickel plated Stainless steel AISI303 / 316L / Aluminium
Standards	: EN 60079-0:2012, 60079-7:2007, 60079-1:2007 60079-31:2009
Protection class	: IP66 / 68
Temperature	: -30 °C +120 °C NBR : -40 °C +100 °C NEOPRENE : -60 °C +180 °C SILICONE : -30 °C +100 °C TPE/V
Application area	: ZONE1, ZONE2, ZONE21, ZONE22, Gas Group IIA. IIB, IIC
Cable type	: Unarmoured

UNARMOURED CABLE GLANDS

OPSİYONEL AKSESUAR	PVC Kılıf, Kilitleme Somunu, Topraklama Pulu, Sızdırmazlık Contası
OPTIONAL ACCESSORIES	PVC Shroud, Lock Nut, Earth Tag, IP Washer Gasket

KOD CODE	STANDARD AG	AG NPT	B MIN	B MAX	GL MIN. (MM)	C (MM)	B (MM)
FLXD-16-XX	M16x1,5	1/2"	6,1	11,6	15	20	20
FLXD-20S-XX	M20sx1,5	1/2"	6,1	13,2	15	24	24
FLXD-20-XX	M20x1,5	1/2"	9,5	15,9	15	24	24
FLXD-25-XX	M25x1,5	3/4"	12,5	20,5	15	30	30
FLXD-32-XX	M32x1,5	1"	18,2	26,2	15	38	38
FLXD-40-XX	M40x1,5	11/4"	23,7	33,9	15	45	45
FLXD-50-XX	M50x1,5	11/2"	27,9	40,4	15	55	55
FLXD-63S-XX	M63sx1,5	2"	40,4	51	15	70	70
FLXD-63-XX	M63x1,5	2 1/2"	47,2	55,9	15	70	70
FLXD-75S-XX	M75sx1,5	2 1/2"	52,8	59	15	80	80
FLXD-75-XX	M75x1,5	3"	59,1	67,9	15	90	90

PROFİL
PROFILE

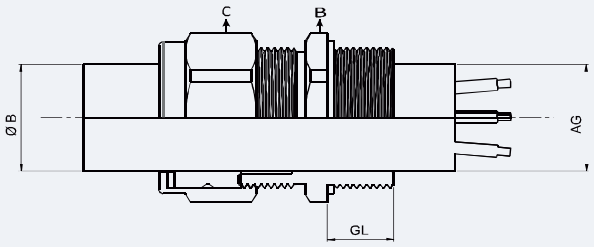

PLASTİK KABLO RAKORLARI
POLYAMIDE CABLE GLANDS

SÜPER ETANJ POLYAMID KABLO RAKORLARI-METRİK



SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-20°C~+100°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 68
MALZEME MATERIAL	Polyamid PA6V2 Polyamide PA6V2
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE

PROFİL - PROFILE



SUPER WATERPROOF POLYAMIDE CABLE GLANDS - METRIC TYPE

ÖZELLİKLER - FEATURES

Kapak (Cap Nut) : Polyamid PA6 V2 - Conta (Sealing Ring) : TPV
Gövde (Gland) : Polyamid PA6 V2 - Halojen içermez - Halogen free
9005 (Siyah-Black), RAL 1007 (Gri Grey), RAL 7035 (Açık Gri - Light Grey)

Metrik Diş Tipi - Metric Thread Type

KOD - Gri CODE - Grey	KOD - Gri CODE - Grey	KOD - Siyah CODE - Black	DİŞ THREAD	A MM	B MM	W1 MM	KABLO ÇAPI CABLE DIAMETER
RAL 7001 (Gri-Grey)	RAL 7035 (Açık Gri- Light Grey)	9005 (Siyah-Black)					MIN - MAX
F13.1001	F13.2001	F13.3001	M 12 X1.5	8	24	15	3-6,5
F13.1002	F13.2002	F13.3002	M 16 X1.5	8	28	19	4-8
F13.1003	F13.2003	F13.3003	M 16 X1.5	10	29	22	5-10
F13.1004	F13.2004	F13.3004	M 20 X1.5	10	29	24	4-10
F13.1005	F13.2005	F13.3005	M 20 X1.5	10	29	24	6-12
F13.1006	F13.2006	F13.3006	M 25 X1.5	10	33	27	10-14
F13.1007	F13.2007	F13.3007	M 25 X1.5	10	38	33	13-18
F13.1008	F13.2008	F13.3008	M 32 X1.5	10	41	42	18-25
F13.1009	F13.2009	F13.3009	M 40 X1.5	10	51	53	22-32
F13.1010	F13.2010	F13.3010	M 50 X1.5	18	53	60	30-38
F13.1011	F13.2011	F13.3011	M 63 X1.5	18	55	70	33-44

Uzun Metrik Diş Tipi - Long Metric Thread Type

KOD - Gri CODE - Grey	KOD - Gri CODE - Grey	KOD - Siyah CODE - Black	DİŞ THREAD	A MM	B MM	W1 MM	KABLO ÇAPI CABLE DIAMETER
RAL 7001 (Gri-Grey)	RAL 7035 (Açık Gri- Light Grey)	9005 (Siyah-Black)					MIN - MAX
F13.4001	F13.5001	F13.6001	M 12 X1.5	8	24	15	3-6,5
F13.4002	F13.5002	F13.6002	M 16 X1.5	8	28	19	4-8
F13.4003	F13.5003	F13.6003	M 16 X1.5	10	29	22	5-10
F13.4004	F13.5004	F13.6004	M 20 X1.5	10	29	24	4-10
F13.4005	F13.5005	F13.6005	M 20 X1.5	10	29	24	6-12
F13.4006	F13.5006	F13.6006	M 25 X1.5	10	33	27	10-14
F13.4007	F13.5007	F13.6007	M 25 X1.5	10	38	33	13-18
F13.4008	F13.5008	F13.6008	M 32 X1.5	10	41	42	18-25
F13.4009	F13.5009	F13.6009	M 40 X1.5	10	51	53	22-32

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | +90 546 259 83 63

PLASTİK KABLO RAKORLARI
POLYAMIDE CABLE GLANDS

SÜPER ETANJ POLYAMID KABLO RAKORLARI-PG



SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	-20°C~+100°C
IP DERECELENDİRME IP RATING	IP 68
MALZEME MATERIAL	Polyamid PA6V2 Polyamide PA6V2
SERTİFİKA CERTIFICATE	CE

PROFİL - PROFILE



SUPER WATERPROOF POLYAMIDE CABLE GLANDS METRIC TYPE

ÖZELLİKLER - FEATURES

Kapak (Cap Nut) :Polyamid PA6 V2 - Conta (Sealing Ring) :TPV
Gövde(Gland Body :Polyamid PA6 V2 - Halojen İçermez- Halogen Free
RAL 9005(Siyah-Black),RAL 7001(Gri-Grey), RAL 7035 (Açık Gri-Light Grey)

PG Diş Tipi - PG Thread Type

KOD - Gri CODE - Grey	KOD - Gri CODE - Grey	KOD - Siyah CODE - Black	DİŞ THREAD	GL MM	H MM	BURKMA WRENCH	KABLO ÇAPI CABLE DIAMETER
RAL 7001 (Gri-Grey)	RAL 7035 (Açık Gri- Light Grey)	9005 (Siyah-Black)				MM	MIN - MAX
F14.7001	F14.8001	F14.9001	PG7	8	24	15	3-6,5
F14.7002	F14.8002	F14.9002	PG9	8	28	19	4-8
F14.7003	F14.8003	F14.9003	PG11	8	29	22	5-10
F14.7004	F14.8004	F14.9004	PG13,5	9	29	24	4-10
F14.7005	F14.8005	F14.9005	PG13,5	9	29	24	6-12
F14.7006	F14.8006	F14.9006	PG16	9	33	27	10-14
F14.7007	F14.8007	F14.9007	PG21	11	38	33	13-18
F14.7008	F14.8008	F14.9008	PG29	11	41	42	18-25
F14.7009	F14.8009	F14.9009	PG36	13	51	53	22-32
F14.7010	F14.8010	F14.9010	PG42	13	53	60	30-38
F14.7011	F14.8011	F14.9011	PG48	14	55	65	33-44

Uzun Diş PG Tipi - Long Thread PG Type

KOD - Gri CODE - Grey	KOD - Gri CODE - Grey	KOD - Siyah CODE - Black	DİŞ THREAD	GL MM	H MM	BURKMA WRENCH	KABLO ÇAPI CABLE DIAMETER
RAL 7001 (Gri-Grey)	RAL 7035 (Açık Gri- Light Grey)	9005 (Siyah-Black)				MM	MIN - MAX
F14.1001	F14.1101	F14.1201	PG7	15	24	15	3-6,5
F14.1002	F14.1102	F14.1202	PG9	15	28	19	4-8
F14.1003	F14.1103	F14.1203	PG11	11	29	22	5-10
F14.1004	F14.1104	F14.1204	PG11	15	29	22	5-10
F14.1005	F14.1105	F14.1205	PG13,5	15	29	24	4-10
F14.1006	F14.1106	F14.1206	PG13,5	15	33	24	6-12
F14.1007	F14.1107	F14.1207	PG16	15	33	27	10-14
F14.1008	F14.1108	F14.1208	PG21	15	38	33	13-18

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | +90 546 259 83 63

EMT DİŞSİZ GALVANİZLİ ÇELİK BORU
EMT GALVANIZED THREADLESS STEEL CONDUIT



- ANSI C80.3, GOST-R ve EAC sertifikalıdır.
- Çapaksız elektrik tesisat borularıdır.
- Standart imalat uzunlukları 3.00 mt'dir.
- Pre-galvaniz kaplama ve bükülebilir özelliklidir.
- UL belgelisi, sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.
- Belirtilen fiziksel bilgiler ± %5 tolerans dahilindedir.
- Özellikle sosyal tesislerde, iş merkezlerinde, atölyelerde ve gökdelenlerde dahili ortamlarda kullanılır.

KOD CODE	EBAT SIZE	İÇ ÇAP - DIŞ ÇAP ID / OD MM	BAĞ-BOY ADEDİ QUANTITY PER BUNDLE (PCS)
FLX-1/2'	1/2"	15,80 x 17,93	10
FLX-3/4'	3/4"	20,93 x 23,42	10
FLX-1'	1"	26,64 x 29,54	10
FLX-1/4'	1 1/4"	35,05 x 38,35	5
FLX-1/2'	1 1/2"	40,89 x 44,2	5
FLX-2'	2"	52,50 x 55,8	3

EMT AKSESUARLARI - EMT ACCESSORIES

VİDALI BORU MUFU
SCREW TYPE COUPLING



- UL, GOST-R ve EAC sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- EMT boruların vidalı birleşiminde kullanılır.

KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-511	1/2"	50
FLX-512	3/4"	50
FLX-513	1"	25
FLX-514	1 1/4"	10
FLX-515	1 1/2"	10
FLX-516	2"	5

90° EMT DİRSEK
THREADLESS ELBOW



- GOST-R ve EAC sertifikalıdır.
- Pre-galvaniz kaplamalıdır.
- Elektro galvaniz ve sıcak daldırma kaplamalı tipleri e de mevcuttur.
- EMT boruların 90° dönüşünde kullanılır

KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-21-81	1/2"	50
FLX-22-82	3/4"	50
FLX-23-83	1"	25
FLX-24-84	1 1/4"	10
FLX-25-85	1 1/2"	10
FLX-26-86	2"	5

VİDALI SPİRAL RAKORU
SCREW TYPE ENDING CONNECTOR



- UL, GOST-R ve EAC sertifikalıdır.
- Zamak (çinko döküm) orjinlidir.
- EMT boruların kutuya, buata, tavaya sabitlenmeleri için kullanılır.

KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-501	1/2"	50
FLX-502	3/4"	50
FLX-503	1"	25
FLX-504	1 1/4"	10
FLX-505	1 1/2"	10
FLX-506	2"	5

YERLİ ÜRETİM CE ISO 9001

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | +90 546 259 83 63

EMT AKSESUARLAR
EMT ACCESSORIES

ALÜMİNYUM DÖKÜM DİŞLİ KONDÜLETLER - RIGID ALUMINUM CAST IRON CONDUIT BODIES (THREADED TYPE)

IMC KONDÜLET LB
CONDULET TYPE "LB"



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-LB1	1/2"	50
FLX-LB2	3/4"	50
FLX-LB3	1"	25
FLX-LB4	1 1/4"	10
FLX-LB5	1 1/2"	10
FLX-LB6	2"	5

IMC KONDÜLET LL
CONDULET TYPE "LL"



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-LL1	1/2"	50
FLX-LL2	3/4"	50
FLX-LL3	1"	25
FLX-LL4	1 1/4"	10
FLX-LL5	1 1/2"	10
FLX-LL6	2"	5

IMC KONDÜLET LR
CONDULET TYPE "LR"



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-LR1	1/2"	50
FLX-LR2	3/4"	50
FLX-LR3	1"	25
FLX-LR4	1 1/4"	10
FLX-LR5	1 1/2"	10
FLX-LR6	2"	5

IMC KONDÜLET C
CONDULET TYPE "C"



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-C1	1/2"	50
FLX-C2	3/4"	50
FLX-C3	1"	25
FLX-C4	1 1/4"	10
FLX-C5	1 1/2"	10
FLX-C6	2"	5

IMC KONDÜLET T
CONDULET TYPE "T"



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-T1	1/2"	50
FLX-T2	3/4"	50
FLX-T3	1"	25
FLX-T4	1 1/4"	10
FLX-T5	1 1/2"	10
FLX-T6	2"	5

YERLİ ÜRETİM CE ISO 9001

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | +90 546 259 83 63

EMT AKSESUARLAR
EMT ACCESSORIES

VİDALI KAPAKLI DİRSEK
90 °CAPPED CORNER PULL CORNER ELBOW (SCREW TYPE)



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-341	1/2"	50
FLX-341	3/4"	50
FLX-351	1/2"	25
FLX-352	3/4"	10
FLX-353	1"	10
FLX-354	11/4"	5

EMT TEK DELİKLİ KROŞE
STRAPS ONE HOLE



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-531	1/2"	50
FLX-532	3/4"	50
FLX-533	1"	25
FLX-534	1 1/4"	10
FLX-535	1 1/2"	10
FLX-536	2"	5

EMT ÇİFT DELİKLİ KROŞE
STRAPS TWO HOLES



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-521	1/2"	50
FLX-522	3/4"	50
FLX-523	1"	25
FLX-524	1 1/4"	10
FLX-525	1 1/2"	10
FLX-526	2"	5

BORU TAŞIMA KELEPÇESİ
CONDUIT HANGERS



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-6011	1/2"	50
FLX-6012	3/4"	50
FLX-6013	1"	25
FLX-6014	1 1/4"	10
FLX-6015	1 1/2"	10
FLX-6016	2"	5

TIRNAKLI BORU KELEPÇESİ
STRUT CLAMPS



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-2101	1/2"	50
FLX-2102	3/4"	50
FLX-2103	1"	25
FLX-2104	1 1/4"	10
FLX-2105	1 1/2"	10
FLX-2106	2"	5

SIKMALI TİP EK MUF
COMPRESSION TYPE COUPLING



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-611	1/2"	50
FLX-612	3/4"	50
FLX-613	1"	25
FLX-614	1 1/4"	10
FLX-615	1 1/2"	10
FLX-616	2"	5

SIKMALI TİP RAKOR
EMT & FLEXIBLE STEEL COND. CONN. ADAPTOR COMP. TYPE



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-601	1/2"	50
FLX-602	3/4"	50
FLX-603	1"	25
FLX-604	1 1/4"	10
FLX-605	1 1/2"	10
FLX-606	2"	5

KISA T ELEMANI & 90° DİRSEK
SHORT T CONNECTOR & ELBOW



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-81	1/2"	50
FLX-91	1/2"	25

VİDALI EMT-FLEX BAĞLANTI RAKORU
EMT FLEXIBLE STEEL CONDUIT CONNECTOR ADAPTER SCREW TYPE



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-180	1/2"	50
FLX-181	3/4"	50
FLX-182	1"	25

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | +90 546 259 83 63

EMT AKSESUARLAR
EMT ACCESSORIES

EMT KARE BUAT
SQUARE JUNCTION BOX



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-52151	1/2'	50
FLX-52152	3/4'	50
FLX-52153	1/2'-3/4'	25
FLX-52C1	D.Kapak	10
FLX-52C6	Delikli	5

EMT KARE DERİN BUAT
SQUARE JUNCTION BOX



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-52171	1/2'	50
FLX-52172	3/4'	50
FLX-52173	1/2'-3/4'	25
FLX-52174	1'	10
FLX-52C1	D.Kapak	5
FLX-52C6	Delikli	

SEKİZGEN KARE BUAT
OCTAGONAL JUNCTION BOX



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-54151	1/2'	50
FLX-54152	3/4'	50
FLX-54153	1/2'-3/4'	25
FLX-54C1	D.Kapak	10
FLX-54C6	Delikli	5

SEKİZGEN KARE BUAT
OCTAGONAL JUNCTION BOX



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-54171	1/2'	50
FLX-54172	3/4'	50
FLX-54173	1/2'-3/4'	25
FLX-54C1	D.Kapak	10
FLX-54C6	Delikli	5

EMT KARE BUAT DERİN
SQUARE JUNCTION BOX



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-72171	1/2'-3/4'	50
FLX-72174	1'-3/4'	50
FLX-72C6	D.Kapak	10

DİKDÖRTGEN BUAT
RECTONGULAR BOX



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-58361	1/2'	50
FLX-58362	3/4'	50
FLX-58C1	D.Kapak	10

BS KASA
BS SWİTCH BOX



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-33D1	TEKLİ	50
FLX-136D2	ÇİFTLİ	50

C KANAL

FLX-P40	40*40	50
FLX-P20	40*20	50

ÇELİK SOMUN GALVANİZ KAPLI
STEEL LOCKNUTS



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-301S	1/2'	50
FLX-302S	3/4'	50
FLX-303S	1'	25
FLX-304S	1 1/4'	10
FLX-305S	1 1/2'	10
FLX-306S	2'	5

BORU BÜKME APARATI
BENDER



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-840H	1/2'	50
FLX-841H	3/4'	50
FLX-842H	1'	25
FLX-843H	1 1/4'	10

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | +90 546 259 83 63

EMT AKSESUARLAR
EMT ACCESSORIES

PLASTİK ENTÜL
PVC END CUP



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-ENTUL1	1/2'	50
FLX-ENTUL2	3/4'	50
FLX-ENTUL3	1'	25
FLX-ENTUL4	1 1/4'	10
FLX-ENTUL5	1 1/2'	10
FLX-ENTUL6	2'	5

PLASTİK BUSHING
PVC BUSHINGS



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-281P	1/2"	50
FLX-282P	3/4"	50
FLX-283P	1"	25
FLX-284P	1 1/4"	10
FLX-285P	1 1/2"	10
FLX-286P	2"	5

METAL BUSHING
METALLIC BUSHINGS



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-281	1/2"	50
FLX-282	3/4"	50
FLX-283	1"	25
FLX-284	1 1/4"	10
FLX-285	1 1/2"	10
FLX-286	2"	5

GAZDİŞ LIQUIT TIGHT RAKOR
LIQUID TIGHT CONNECTOR



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-471	1/2"	50
FLX-472	3/4"	50
FLX-473	1"	25
FLX-474	1 1/4"	10
FLX-475	1 1/2"	10
FLX-476	2"	5

DPN-SPİRAL RAKORU DİŞLİ BORU TİPİ
LIQUID TIGHT CONNECTOR



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-380	1/2"	50
FLX-381	3/4"	50
FLX-382	1"	25
FLX-383	1 1/4"	10
FLX-384	1 1/2"	10
FLX-385	2"	5

DGJ-SPİRAL RAKORU VİDALI BORU TİPİ
LIQUID TIGHT CONNECTOR



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-390	1/2"	50
FLX-391	3/4"	50
FLX-392	1"	25
FLX-393	1 1/4"	10
FLX-394	1 1/2"	10
FLX-395	2"	5

METAL ENTÜL
FERRULE



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-472A	1/2"	50
FLX-473A	3/4"	50
FLX-474A	1"	25
FLX-475A	1 1/4"	10
FLX-476A	1 1/2"	10
FLX-477A	2"	5

TOPRAKLAMALI İZOLELİ METAL BUSHING (DÖKÜM)
GROUNDING- INSULATED METAL BUSHING (CAST IRON)



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-321	1/2'	50
FLX-322	3/4'	50
FLX-323	1'	25
FLX-324	1 1/4'	10
FLX-325	1 1/2'	10
FLX-326	2'	5

RONDELA
REDUSING WASHER



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-900	3/4-1/2	50
FLX-901	1-1/2	50
FLX-922	1-3/4	25

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

EMT AKSESUARLAR
EMT ACCESSORIES

Ç.SPİRAL RAKORU VİDALI
EMT&FLEXIBLE STEEL CONDUIT
CONNECTOR ADAPTER SCREW TYPE



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-151	1/2'	50
FLX-152	3/4'	50
FLX-153	1'	25
FLX-154	1 1/4'	10
FLX-155	1 1/2'	10
FLX-156	2'	5

90 Ç.SPİRAL RAKORU VİDALI
90° STRAIGHT SQUEEZE



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-101	1/2'	50
FLX-102	3/4'	50
FLX-103	1'	25
FLX-104	1 1/4'	10
FLX-105	1 1/2'	10
FLX-106	2'	5

SPİRAL-SPİRAL EK MUFU
FLEX COUPLINGS



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-461	1/2'	50
FLX-462	3/4'	50
FLX-451	1/2'	10
FLX-453	3/4'	5

90° HARİCİ TİP SPİRAL BORU RAKORU
90 ° LIQUID TIGHT CONNECTOR



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-491	1/2'	50
FLX-492	3/4'	50
FLX-493	1'	25
FLX-494	1 1/4'	10
FLX-495	1 1/2'	10
FLX-496	2'	5

IMC BORU
INTERMEDIATE METAL CONDUIT



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-IMC 1/2	1/2'	10
FLX-IMC 3/4	3/4'	10
FLX-IMC 1/2	1'	5
FLX-IMC 1 1/4	1 1/4'	5
FLX-IMC 1 1/2	1 1/2'	5
FLX-IMC 2	2'	3

RSC BORU
RIGID STEEL CONDUIT



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-RSC 1/2	1/2'	10
FLX-RSC 3/4	3/4'	10
FLX-RSC 1/2	1'	5
FLX-RSC 1 1/4	1 1/4'	5
FLX-RSC 1 1/2	1 1/2'	5
FLX-RSC 2	2'	3

ÇELİK MANŞON
COUPLING



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-51	1/2'	50
FLX-52	3/4'	50
FLX-53	1'	25
FLX-54	1 1/4'	10
FLX-55	1 1/2'	10
FLX-56	2'	5

IMC-RSC 90° DİRSEK
IMC-RSC 90° ELBOW



KOD CODE	EBAT SIZE	BAĞ-BOY ADEDİ QUANTITY PER BUNDLE (PCS)
FLX-61	1/2'	10
FLX-62	3/4'	10
FLX-63	1'	10
FLX-64	1 1/4'	5
FLX-65	1 1/2'	5
FLX-66	2'	3

IMC-RSC TEK DELİKLİ KROŞE
STRAPS ONE HOLE/IMC RSC



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-551	1/2'	50
FLX-552	3/4'	50
FLX-553	1'	25
FLX-554	1 1/4'	10
FLX-555	1 1/2'	10
FLX-556	2'	5

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

EMT AKSESUARLAR
EMT ACCESSORIES

IMC-RSC ÇİFT DELİKLİ KROŞE
STRAPS TWO HOLES IMC/RSC



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-561	1/2'	50
FLX-562	3/4'	50
FLX-563	1'	25
FLX-564	1 1/4'	10
FLX-565	1 1/2'	10
FLX-566	2'	5

HARİCİ BUAT TEKLİ
ONE GANG WEATHERPROOF BOXES



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-SB50-3	1/2'	50
FLX-SB75-3	3/4'	50
FLX-SB75-4	3/4'	25
FLX-SB50-5	1/2'	10
FLX-SB75-5	3/4'	10
FLX-BC-A	A.Kapak	5

HARİCİ BUAT ÇİFTLİ
TWO GANG WEATHERPROOF BOXES



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-GB50-3	1/2'	50
FLX-GB75-3	3/4'	50
FLX-GB50-5	1/2'	25
FLX-GB75-5	3/4'	10
FLX-B100-5	1'	10
FLX-BC-A	A.Kapak	5

3 PARÇALI MUF (DİŞLİ BUAT HUB)
3 PIECES COUPLINGS



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-B1	1/2'	50
FLX-B2	3/4'	50
FLX-B3	1'	25
FLX-B4	1 1/4'	10
FLX-B5	1 1/2'	10
FLX-B6	2'	5

3 PARÇALI MUF
3 PIECES COUPLING



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-851	1/2'	50
FLX-852	3/4'	50
FLX-853	1'	25
FLX-854	1 1/4'	10
FLX-855	1 1/2'	10
FLX-856	2'	5

HARİCİ YUVARLAK BUAT
4" ROUND EXTENSION & RINGS BOX



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-50-5	1/2'	50
FLX-75-5	3/4'	50
FLX-C1	Kapak	5

REDÜKSİYON - REDUCING BUSHINGS



KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-2	3/4-1/2	50
FLX-3	1-1/2	50
FLX-4	1-3/4	25
FLX-5	1 1/4-1/2	10
FLX-6	1 1/4-3/4	10
FLX-7	1 1/4-1	5

KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-8	1 1/2-1/2	50
FLX-9	1 1/2-3/4	50
FLX-10	1 1/2-1	25
FLX-11	1 1/2-1 1/4	10
FLX-12	2-1/2	10
FLX-13	2-3/4	5

KOD CODE	EBAT SIZE	PAKET PACKAGE
FLX-14	2-1'	50
FLX-15	2-1 1/4	50
FLX-16	2-1 1/2	25

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

KABLO PABUÇLARI
CABLE LUGS







STANDART TİP BAKIR KABLO PABUÇLARI - COPPER CABLE LUNGS STANDARD TYPE

KOD CODE	b	d2	L	c	L+c	a	d1	d4	KUTU ADET BOX PIECE
FLX-6 S	8,5	M5	20,0	6,0	26,0	10,5	4,0	5,5	1000
FLX-10 S	9,0	M5	22,5	6,5	29,0	12,0	5,0	6,5	800
FLX-10 S	12,5	M6	22,5	6,5	29,0	12,0	5,0	6,5	800
FLX-10 S	14,0	M8	22,5	6,5	29,0	12,0	5,0	6,5	800
FLX-16 S	11,0	M6	26,5	7,5	34,0	15,0	5,5	7,5	500
FLX-16 S	13,5	M8	26,5	7,5	34,0	15,0	5,5	7,5	500
FLX-16 S	14,5	M10	26,5	7,5	40,0	15,0	5,5	7,5	500
FLX-25 S	13,5	M6	30,5	8,5	39,5	17,0	7,0	9,5	350
FLX-25 S	13,5	M8	30,5	8,5	39,5	17,0	7,0	9,5	350
FLX-25 S	15,5	M10	30,5	8,5	39,5	17,0	7,0	9,5	350
FLX-35 S	16,0	M6	36,0	9,5	45,5	19,0	8,5	11,0	200
FLX-35 S	16,0	M8	36,0	9,5	45,5	19,0	8,5	11,0	200
FLX-35 S	17,0	M10	36,0	9,5	45,5	19,0	8,5	11,0	200
FLX-35 S	18,0	M12	36,0	9,5	45,5	19,0	8,5	11,0	200
FLX-50 S	18,5	M8	40,0	11,5	51,5	20,5	10,0	11,0	150
FLX-50 S	18,5	M10	40,0	11,5	51,5	20,5	10,0	13,0	150
FLX-50 S	19,0	M12	40,0	11,5	51,5	20,5	10,0	13,0	150
FLX-50 S	20,5	M14	40,0	11,5	51,5	20,5	10,0	13,0	150
FLX-70 S	21,0	M10	44,0	12,0	56,0	24,5	11,5	14,5	100
FLX-70 S	21,0	M12	44,0	12,0	56,0	24,5	11,5	14,5	100
FLX-70 S	23,0	M14	44,0	12,0	56,0	24,5	11,5	14,5	100
FLX-95 S	24,0	M10	50,5	12,5	63,0	27,5	13,5	16,5	75
FLX-95 S	24,0	M12	50,5	12,5	63,0	27,5	13,5	16,5	75
FLX-95 S	24,0	M14	50,5	12,5	63,0	27,5	13,5	16,5	75
FLX-95 S	24,0	M16	50,5	12,5	63,0	27,5	13,5	16,5	75
FLX-120 S	26,5	M10	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	19,0	50
FLX-120 S	26,5	M12	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	19,0	50
FLX-120 S	26,5	M14	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	19,0	50
FLX-120 S	26,5	M16	55,5	14,0	69,0	30,0	15,5	19,0	50
FLX-150 S	30,5	M12	61,5	16,0	77,5	33,0	16,5	21,0	40
FLX-150 S	30,5	M14	61,5	16,0	77,5	33,0	16,5	21,0	40
FLX-150 S	30,5	M16	61,5	16,0	77,5	33,0	16,5	21,0	40
FLX-185 S	33,5	M10	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23,0	30
FLX-185 S	33,5	M12	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23,0	30
FLX-185 S	33,5	M14	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23,0	30
FLX-185 S	33,5	M16	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23,0	30
FLX-240 S	38,0	M10	76,0	17,0	93,0	41,5	21,0	26,0	25
FLX-240 S	38,0	M12	76,0	17,0	93,0	41,5	21,0	26,0	25
FLX-240 S	38,0	M14	76,0	17,0	93,0	41,5	21,0	26,0	25
FLX-240 S	38,0	M16	76,0	17,0	93,0	41,5	21,0	26,0	25
FLX-300 S	41,0	M16	79,0	18,0	98,0	44,0	23,5	28,5	20
FLX-400 S	48,0	M16	89,0	25,0	110,0	50,0	27,0	33,0	15

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

KABLO PABUÇLARI
CABLE LUNGS



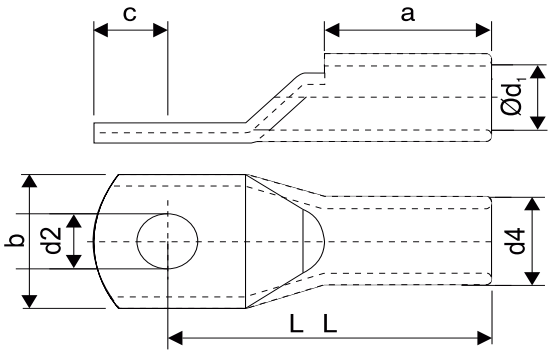

EKONOMİK TİP BAKIR KABLO PABUÇLARI - COPPER CABLE LUNGS ECO TYPE

KOD CODE	b	d2	L	c	L+c	a	d1	d4	KUTU ADET BOX PIECE
FLX-16 E	10,5	M 6	24,0	7,5	31,5	12,5	5,7	7,2	500
FLX-16 E	10,5	M 8	24,0	7,5	31,5	12,5	5,7	7,2	500
FLX-25 E	13,0	M 8	31,0	8,5	39,5	17,5	7,0	9,0	350
FLX-35 E	15,5	M 8	34,0	9,5	43,5	17,5	8,5	10,5	200
FLX-50 E	18,0	M 10	40,5	11,0	51,5	21,0	10,0	12,0	150
FLX-70 E	20,5	M 10	44,0	12,0	56,0	24,0	11,5	14,0	100
FLX-95 E	23,5	M 12	48,5	12,5	61,0	25,5	13,5	16,0	75
FLX-120 E	26,5	M 12	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	18,0	50
FLX-150 E	29,5	M 12	61,5	16,5	77,5	37,0	16,5	20,0	40
FLX-185 E	32,5	M 16	67,5	16,5	84,5	41,0	18,5	22,0	30
FLX-240 E	37,0	M 16	76,5	16,5	93,0	45,0	21,5	25,0	25

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

BARALAR
BUSBARS

TRİFAZE BARALAR - 3 PHASE W AUTOMAT BUSBARS

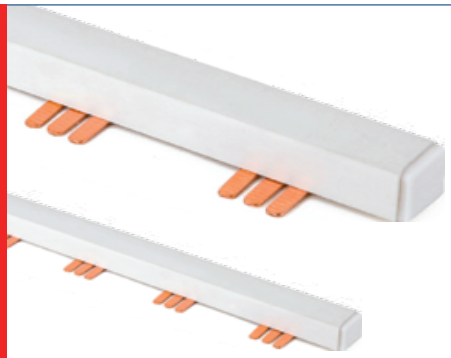

KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE (PCS)
F.15.1001	53 cm 1 mm 63 A	25
F.15.1002	106 cm 1 mm 63 A	25
F.15.1003	53 cm 1 mm 80 A	25
F.15.1004	106 cm 1 mm 80 A	25
F.15.1005	53 cm 1,5 mm 125 A	25
F.15.1006	106 cm 1,5 mm 125 A	25

MONOFAZE BARALAR - 1 PHASE W AUTOMAT BUSBARS



KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE (PCS)
F.15.2001	53 cm 1 mm 63 A	50
F.15.2002	106 cm 1 mm 63 A	50
F.15.2003	53 cm 1,5 mm 80 A	50
F.15.2004	106 cm 1,5 mm 80 A	50

TOPRAKLAMA BARALARI - NEUTRAL GROUNDED BUSBAR



KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE (PCS)
F.15.3001	1,5 mm 31 Vida Topraklama Barası	40
F.15.3002	1,5 mm 61 Vida Topraklama Barası	40
F.15.3003	2 mm 31 Vida Topraklama Barası	40
F.15.3004	2 mm 61 Vida Topraklama Barası	40

W OTOMAT RAYI - MOUNTING DIN RAILS



KOD - CODE	EBAT SIZE MM	PAKET PACKAGE PCS
F.15.4001	1 MT	200
F.15.4002	2 MT	200

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

KELEPÇELER VE KABLO BAĞLARI

CLAMPS & CABLE TIES



DOĞALGAZ BORU KELEPÇELERİ
NATURAL GAS PIPE CLAMPS

DOĞALGAZ BORU KELEPÇELERİ - RUBBER PIPE CLAMP WITH NUT CONNECTOR



KOD - CODE	EBAT SIZE MM	KUTU ADET - BOX
FLX5W1-015019-01EP01	3/8"	270
FLX6W1-021026-01EP00	1/2"	250
FLX6W1-026030-01EP00	3/4"	200
FLX6W1-033037-01EP00	1"	150
FLX6W1-040046-01EP00	1 1/4"	120
FLX6W1-048053-01EP00	1 1/2"	90
FLX6W1-060066-01EP00	2"	70
FLX6W1-075084-02EP00	2 1/2"	80
FLX2W1-083093-02EP01	3"	75
FLX6W1-109119-02EP00	4"	50
FLX6W1-122135-02EP00	4 1/2"	35
FLX2W1-133143-02EP01	5"	35
FLX2W1-159169-02EP01	6"	25
FLX6W1-207218-02EP00	8"	25

STANDART TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ
RUBBER PIPE CLAMPS WITH STANDARD TRIPHONE



KOD - CODE	EBAT SIZE MM	KUTU ADET BOX
FLX2W1-015019-07EP01	3/8"	200
FLX6W1-021026-07EP00	1/2"	170
FLX6W1-026030-07EP00	3/4"	150
FLX6W1-033037-07EP00	1"	120
FLX6W1-040046-07EP00	1 1/4"	90
FLX6W1-048053-07EP00	1 1/2"	80
FLX6W1-060066-07EP00	2"	60
FLX6W1-075084-07EP00	2 1/2"	80

UZUN TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ
RUBBER PIPE CLAMPS WITH LONG TRIPHONE



KOD - CODE	EBAT SIZE MM	KUTU ADET BOX
FLX2W1-015019-08EP01	3/8"	170
FLX6W1-021026-08EP00	1/2"	150
FLX6W1-026030-08EP00	3/4"	120
FLX6W1-033037-08EP00	1"	100
FLX6W1-040046-08EP00	1 1/4"	80
FLX6W1-048053-08EP00	1 1/2"	70
FLX6W1-060066-08EP00	2"	50
FLX6W1-075084-08EP00	2 1/2"	70
FLX6W1-087096-08EP00	3"	50
FLX6W1-109119-08EP00	4"	50

BAĞLANTI KELEPÇELERİ
CONNECTION CLAMPS





S/STEEL RUBBER LINED PIPE CLAMPS

MALZEME MATERIAL	ÇAP - DIAMETER (MM) 12 MM	15 MM	20 MM	25 MM
BAĞLANTI KELEPÇESİ	Ø6-Ø10	Ø6-Ø10	Ø6-Ø10	
BAĞLANTI KELEPÇESİ	Ø11-Ø20	Ø11-Ø20	Ø11-Ø20	Ø11-Ø20
BAĞLANTI KELEPÇESİ	Ø21-Ø30	Ø21-Ø30	Ø21-Ø30	Ø21-Ø30
BAĞLANTI KELEPÇESİ	Ø31-Ø40	Ø31-Ø40	Ø31-Ø40	Ø31-Ø40
BAĞLANTI KELEPÇESİ	Ø41-Ø50	Ø41-Ø50	Ø41-Ø50	Ø41-Ø50
BAĞLANTI KELEPÇESİ	Ø51-Ø60	Ø51-Ø60	Ø51-Ø60	Ø51-Ø60
BAĞLANTI KELEPÇESİ	Ø61-Ø70	Ø61-Ø70	Ø61-Ø70	Ø61-Ø70
BAĞLANTI KELEPÇESİ	Ø71-Ø80	Ø71-Ø80	Ø71-Ø80	Ø71-Ø80
BAĞLANTI KELEPÇESİ	Ø81-Ø90	Ø81-Ø90	Ø81-Ø90	Ø81-Ø90
BAĞLANTI KELEPÇESİ	Ø91-Ø100	Ø91-Ø100	Ø91-Ø100	Ø91-Ø100
BAĞLANTI KELEPÇESİ	Ø101-Ø110	Ø101-Ø110	Ø101-Ø110	Ø101-Ø110
BAĞLANTI KELEPÇESİ	Ø111-Ø120	Ø111-Ø120	Ø111-Ø120	Ø111-Ø120
BAĞLANTI KELEPÇESİ	Ø121-Ø130	Ø121-Ø130	Ø121-Ø130	Ø121-Ø130

Miktar: Min. 500 Adet

MALZEME : DIN 3016 (W1)

LASTİK : EPDM

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ
HEAVY DUTY HOSE CLAMPS



KOD CODE	EBAT DIAMETER	BANT GENİŞLİĞİ BAND WIDTH	KUTU ADET PCS INSIDE BOX
	MM	MM	
FLX018W1-017019-01	17-19	18	200
FLX018W1-019021-01	19-21	18	200
FLX018W1-021023-01	21-23	18	200
FLX018W1-023025-01	23-25	18	200
FLX018W1-025027-01	25-27	18	200
FLX018W1-027029-01	27-29	18	200
FLX020W1-029031-01	29-31	20	100
FLX020W1-031034-01	31-34	20	100
FLX020W1-034037-01	34-37	20	100
FLX020W1-037040-01	37-40	20	100
FLX020W1-040043-01	40-43	20	100
FLX020W1-043047-01	43-47	20	100
FLX020W1-047051-01	47-51	20	50
FLX020W1-051055-01	51-55	20	50
FLX020W1-055059-01	55-59	20	50
FLX020W1-056061-01	56-61	20	50
FLX020W1-059063-01	59-63	20	50
FLX020W1-063068-01	63-68	20	50
FLX025W1-068073-01	68-73	25	50
FLX025W1-073079-01	73-79	25	50
FLX025W1-079085-01	79-85	25	50
FLX025W1-085091-01	85-91	25	50
FLX025W1-091097-01	91-97	25	50
FLX025W1-097104-01	97-104	25	50
FLX025W1-104112-01	104-112	25	50
FLX025W1-112121-01	112-121	25	50
FLX025W1-121130-01	121-130	25	50
FLX030W1-130140-01	130-140	30	25
FLX030W1-140150-01	140-150	30	25
FLX030W1-150162-01	150-162	30	25
FLX030W1-162174-01	162-174	30	25
FLX030W1-174187-01	174-187	30	25
FLX030W1-187200-01	187-200	30	25
FLX030W1-200213-01	200-213	30	25
FLX030W1-213226-01	213-226	30	25
FLX030W1-226239-01	226-239	30	25
FLX030W1-239252-01	239-252	30	25

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI
STAINLESS STEEL CABLE TIES

304 KALİTE



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme	:	304 Paslanmaz Çelik
Su Emilimi	:	Yok
Alev Yürümeme	:	UL94V-2
UV Dayanıklılığı	:	Mükemmel
Kimyasal Dayanıklık	:	Mükemmel
Çalışma Sıcaklığı	:	-80°C + 538°C

KOD CODE	EBAT SIZE LxW	MALZEME MATERIAL	SIKMA ÇAPI TIGHTENING DIAMETER	AÇILMA MUAVEMETİ TENSILE STRENGTH	POŞET MİKTARI PCS/NYLON BAG	KOLİ MİKTARI PCS/CARTON
FLX-150-46-W4	150x4.6	SS304	33	55	100	8.000
FLX-200-46-W4	200x4.6	SS304	50	55	100	6.000
FLX-250-46-W4	250x4.6	SS304	67	55	100	5.000
FLX-300-46-W4	300x4.6	SS304	75	55	100	5.000
FLX-370-46-W4	370x4.6	SS304	102	55	100	4.000
FLX-450-46-W4	450x4.6	SS304	130	55	100	3.000
FLX-520-46-W4	520x4.6	SS304	152	55	100	3.000
FLX-680-46-W4	680x4.6	SS304	203	55	100	2.000
FLX-840-46-W4	840x4.6	SS304	254	55	100	1.000
FLX-200-79-W4	200x7.9	SS304	50	120	100	5.000
FLX-300-79-W4	300x7.9	SS304	75	120	100	4.000
FLX-370-79-W4	370x7.9	SS304	102	120	100	3.000
FLX-450-79-W4	450x7.9	SS304	130	120	100	3.000
FLX-520-79-W4	520x7.9	SS304	152	120	100	2.000
FLX-680-79-W4	680x7.9	SS304	203	120	100	2.000
FLX-840-79-W4	840x7.9	SS304	254	120	100	1.000
FLX-1000-79-W4	1000x7.9	SS304	305	120	100	1.000

316 KALİTE



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme	:	316 Paslanmaz Çelik
Su Emilimi	:	Yok
Alev Yürümeme	:	UL94V-2
UV Dayanıklılığı	:	Mükemmel
Kimyasal Dayanıklık	:	Mükemmel
Çalışma Sıcaklığı	:	-80°C + 538°C

KOD CODE	EBAT SIZE LxW	MALZEME MATERIAL	SIKMA ÇAPI TIGHTENING DIAMETER	AÇILMA MUAVEMETİ TENSILE STRENGTH	POŞET MİKTARI PCS/NYLON BAG	KOLİ MİKTARI PCS/CARTON
FLX-150-46-W5	150x4.6	SS316	33	55	100	8.000
FLX-200-46-W5	200x4.6	SS316	50	55	100	6.000
FLX-250-46-W5	250x4.6	SS316	67	55	100	5.000
FLX-300-46-W5	300x4.6	SS316	75	55	100	5.000
FLX-370-46-W5	370x4.6	SS316	102	55	100	4.000
FLX-450-46-W4	450x4.6	SS304	130	55	100	3.000
FLX-520-46-W5	520x4.6	SS316	152	55	100	3.000
FLX-680-46-W5	680x4.6	SS316	203	55	100	2.000
FLX-840-46-W5	840x4.6	SS316	254	55	100	1.000
FLX-200-79-W5	200x7.9	SS316	50	120	100	5.000
FLX-300-79-W5	300x7.9	SS316	75	120	100	4.000
FLX-370-79-W5	370x7.9	SS316	102	120	100	3.000
FLX-450-79-W4	450x7.9	SS304	130	120	100	3.000
FLX-520-79-W5	520x7.9	SS316	152	120	100	2.000
FLX-680-79-W5	680x7.9	SS316	203	120	100	2.000
FLX-840-79-W5	840x7.9	SS316	254	120	100	1.000
FLX-1000-79-W	1000x7.9	SS316	305	120	100	1.000

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

STANDART KABLO BAĞLARI
STANDARD CABLE TIES



Fleks standart kablo bağları plastikler içerinde en dayanıklısı olarak bilinen Polyamide 6.6 malzemeden üretilmektedir. Yarı kristal yapısı sayesinde yüksek mukavemete ve sertliğe sahiptir. Bu yapısal özellikleri sayesinde Fleks standart kablo bağları çok yüksek eğilme ve çekme dayanımına, düşük sürtünme katsayısına sahip olması sebebiyle yük altında çalışmaya en uygun malzemedir.

Siyah renkli Fleks kablo bağları içerisindeki karbon siyah katkısı ile dış alan uygulamalarında UV dayanımı sağlayarak güneş ışınlarına karşı mükemmel koruma sağlamaktadır.

Sertifikalar
Reach, Rohs, Halogen free,

- Yalnızca doğada geri dönüştürülebilir yüksek kalitede plastik
- Geniş malzeme, boy ve renk çeşitliliği
- Düşük uygulama kuvveti ile yüksek kopma dayanımı
- Uygulanan alanı daha sıkı kavramaya yarayan tırtıklı iç yüzey
- Uygulama kolaylığı sağlayan kenar yüzey eğimi
- Manuel olarak veya aparat ile kolay uygulama

Teknik Özellikler
- Ham madde: Polyamide 6.6
- Nem Emilimi: %2.7 (%50 bağıl nem)
- Çalışma sıcaklığı : -40°C +85°C
- Uygulama sıcaklığı: -10°C +60°C
- Yanma derecesi: UL 94 class V2
- Halojensiz: Evet

Uygulama Alanları
- Elektrik Endüstrisi
- Endüstriyel kablolama
- Otomotiv
- Enerji sektörü
- Yapı ve inşaat sektörü



Fleks standard cable ties are produced from Polyamide 6.6 material, which is known as the most durable of plastics. It has high strength and hardness thanks to its semi-crystal-line structure. These structural features make Fleks standard cable ties the most suitable material to use under loads due to their very high bending and tensile strength and low friction coefficient.

Black-colored Fleks cable ties provide excellent protection against sunlight with UV resistance in outdoor applications with the carbon black additive inside

Certifications
Reach, Rohs, Halogen free,

·Only high quality plastic that can be recycled in nature is used
·Wide variety of materials, sizes and colors
·High tensile strength with low application force
·Serrated inner surface to grip the application area more tightly
·Edge surface slope for easy application
·Easy application manually or with apparatus

Technical Specifications
·Raw material: Polyamide 6.6
·Moisture Absorption: 2.7%
(50% relative humidity)
·Working temperature: -40 ° C + 85 ° C
Application temperature: -10 ° C + 60 ° C
·Combustion degree: UL 94 class V2
·Halogen free: Yes

Application Areas
·Electricity Industry
·Industrial cabling
·Automotive
·Energy sector
·Building and construction sector



STANDART KABLO BAĞLARI - STANDARD CABLE TIES

ÖLÇÜ - SIZE

KOD CODE	UZUNLUK LENGTH (L)	GENİŞLİK LENGTH (B)	BANT KALINLIĞI STRIP THICKNESS (A)	RENK COLOUR	SIKMA ÇAPI TIGHTENING DIAMETER	MAX DAYANIM GÜCÜ MAX TENSILE STRENGTH	POŞET İÇİ ADEDİ QUANTITY IN A NYLON BAG	KARTON İÇİ ADEDİ QUANTITY IN A CARTON BOX
	MM	MM	MM		MAX Ø MM	KG / F		
FLX-100-25-W/B	100	2.5	1.0		22	8	100	26.000
FLX-150-25-W/B	150	2.5	1.0	BEYAZ	35	8	100	20.000
FLX-200-25-W/B	200	2.5	1.0		50	8	100	18.000
FLX-100-36-W/B	100	3.5	1.2		22	18	100	12.000
FLX-140-36-W/B	140	3.5	1.2		31	18	100	12.000
FLX-200-36-W/B	200	3.5	1.2		50	18	100	10.000
FLX-250-36-W/B	250	3.5	1.2		65	18	100	8.000
FLX-280-36-W/B	280	3.5	1.2		74	18	100	8.000
FLX-300-36-W/B	300	3.5	1.2		79	18	100	8.000
FLX-370-36-W/B	370	3.5	1.2		98	18	100	6.000
FLX-200-48-W/B	200	4.5	1.3		50	22	100	7.000
FLX-250-48-W/B	250	4.5	1.3		65	22	100	6.000
FLX-300-48-W/B	300	4.5	1.3		80	22	100	5.000
FLX-370-48-W/B	370	4.5	1.3		98	22	100	4.000
FLX-430-48-W/B	430	4.5	1.3		120	22	100	3.000
FLX-200-76-W/B	200	7.5	1.5		50	55	100	4.000
FLX-300-76-W/B	300	7.5	1.5		75	55	100	3.000
FLX-370-76-W/B	370	7.5	1.5		98	55	100	2.500
FLX-450-76-W/B	450	7.5	1.5		120	55	100	2.000
FLX-550-76-W/B	550	7.5	1.5		155	55	100	1.500
FLX-750-76-W/B	750	7.5	1.5		220	55	100	1.200
FLX-600-90-W/B	600	9.0	1.6		165	80	100	1.200
FLX-710-90-W/B	710	9.0	1.6		205	80	100	1.200
FLX-760-90-W/B	760	9.0	1.6		220	80	100	1.200
FLX-900-90-W/B	900	9.0	1.6		260	80	100	1.200
FLX-1200-90-W/B	1200	9.0	1.6		370	80	100	1.000

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63



ABS VE POLİKARBON KUTULAR
SIVA ÜSTÜ VE SIVA ALTI SİGORTA KUTULARI

ABS AND POLYCARBONATE BOXES
SURFACE MOUNTED AND FLUSH MOUNTED FUSE BOXES

IP65 | IK10 | HALOGEN FREE

ABS PANOLAR
ABS ENCLOSURES





ABS OPAK KAPAKLI PANO – ABS ENCLOSURE OPAQUE

KOD - CODE	EBAT - SIZE	AĞIRLIK - WEIGHT	HACİM - VOLUME	KUTU - PACKAGE
	MM	Kg	M³	(PCS)
F.19.1001	200x300x130 mm	1,25	0,084	1
F.19.1002	250x350x150 mm	1,78	0,014	1
F.19.1003	300x400x170 mm	2,45	0,021	1
F.19.1004	300x400x220 mm	2,80	0,027	1
F.19.1005	350x500x190 mm	3,40	0,034	1
F.19.1006	400x500x180 mm	3,75	0,037	1
F.19.1007	400x500x240 mm	4,35	0,049	1
F.19.1008	400x600x200 mm	4,75	0,049	1
F.19.1009	500x700x250 mm	7,70	0,088	1
F.19.1010	600x800x260 mm	12,50	0,125	1
F.19.1011	500x600x220 mm	6,75	0,067	1





ABS ŞEFFAF KAPAKLI PANO – ABS ENCLOSURE TRANSPARENT

KOD - CODE	EBAT - SIZE	AĞIRLIK - WEIGHT	HACİM - VOLUME	KUTU - PACKAGE
	MM	Kg	M³	(PCS)
F.19.2001	200x300x130 mm	1,30	0,084	1
F.19.2002	250x350x150 mm	1,82	0,014	1
F.19.2003	300x400x170 mm	2,55	0,021	1
F.19.2004	300x400x220 mm	2,90	0,027	1
F.19.2005	350x500x190 mm	3,50	0,034	1
F.19.2006	400x500x180 mm	3,85	0,037	1
F.19.2007	400x500x240 mm	4,46	0,049	1
F.19.2008	400x600x200 mm	5,00	0,049	1
F.19.2009	500x700x250 mm	8,10	0,88	1
F.19.2010	600x800x260 mm	12,35	0,125	1
F.19.2011	500x600x220 mm	6,85	0,067	1

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

DAĞITIM BUATLARI
JUNCTION BOXES



ÖZELLİKLER - FEATURES

ABS Junction Boxes
Material: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40 °C / +80 °C
Unbreakable
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type
Stainless steel screws for cover
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs
Perfect sealing with inside pass

ABS DAĞITIM BUATLARI OPAK KAPAKLI – ABS JUNCTION BOXES OPAQUE

IP65

KOD - CODE	EBAT - SIZE (MM)	KUTU BOX (PCS)	M³	KG
F.21.1001	85x85x40 mm	240	0,087	11,80
F.21.1002	85x85x50 mm	240	0,092	13,50
F.21.1003	110x110x74 mm	130	0,135	20,60
F.21.1004	210x120x74 mm	48	0,115	14,80
F.21.1005	280x210x74 mm	34	0,150	15,25
F.21.1006	80x120x55 mm	96	0,070	14,10
F.21.1007	120x150x80 mm	30	0,060	7,60
F.21.1008	150x150x80 mm	30	0,072	8,60
F.21.1009	190x150x80 mm	30	0,089	10,00
F.21.1010	200x200x80 mm	24	0,100	10,25

DERİN ABS DAĞITIM BUATLARI OPAK KAPAKLI - JUNCTION BOX DEEP SERIE OPAQUE

IP65

KOD - CODE	EBAT - SIZE MM	KUTU BOX (PCS)	M³	KG
F.21.1011	80x120x120 mm	39	0,058	8,100
F.21.1012	110x110x120 mm	80	0,135	16,100
F.21.1013	120x150x140 mm	18	0,058	5,870
F.21.1014	150x150x140 mm	18	0,093	6,810
F.21.1015	190x150x140 mm	18	0,088	8,275
F.21.1016	210x120x160 mm	24	0,119	9,970
F.21.1017	200x200x160 mm	12	0,094	7,400
F.21.1018	280x210x160 mm	12	0,146	13,000

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

DAĞITIM BUATLARI
JUNCTION BOXES



ABS DAĞITIM BUATLARI ŞEFFAF KAPAKLI - ABS JUNCTION BOX TRANSPARENT IP65

KOD - CODE	EBAT - SIZE MM	M³	KG	RENK - COLOR	KUTU - BOX
F.22.1001	80x120x55 mm	0,088 m³	9,950 Kg.	Gri - Grey	96
F.22.1002	110x110x74 mm	0,135 m³	20,600 Kg.	Gri - Grey	96
F.22.1003	120x150x80 mm	0,060 m³	7,600 Kg.	Gri - Grey	30
F.22.1004	150x150x80 mm	0,071 m³	9,000 Kg.	Gri - Grey	30
F.22.1005	190x150x80 mm	0,088 m³	9,950 Kg.	Gri - Grey	30
F.22.1006	210x120x74 mm	0,115 m³	14,80 Kg.	Gri - Grey	48
F.22.1007	200x200x80 mm	0,100 m³	10,230 Kg.	Gri - Grey	24
F.22.1008	260x150x80 mm	0,115 m³	19,90 Kg.	Gri - Grey	40
F.22.1009	280x210x74 mm	0,146 m³	14,100 Kg.	Gri - Grey	24
F.22.1010	380x280x90 mm	0,140 m³	13,000 Kg.	Gri - Grey	14



DERİN ABS DAĞITIM BUATLARI ŞEFFAF KAPAKLI - DEEP ABS JUNCTION BOX TRANSPARENT IP65

KOD - CODE	EBAT - SIZE MM	M³	KG	RENK - COLOR	KUTU - BOX
F.22.1011	80x120x120 mm	0,058 m³	8,100 Kg.	Gri - Grey	39
F.22.1012	110x110x120 mm	0,135 m³	16,100 Kg.	Gri - Grey	80
F.22.1013	120x150x140 mm	0,058 m³	5,870 Kg.	Gri - Grey	18
F.22.1014	150x150x140 mm	0,093 m³	6,810 Kg.	Gri - Grey	18
F.22.1015	190x150x140 mm	0,088 m³	8,275 Kg.	Gri - Grey	18
F.22.1016	210x120x160 mm	0,119 m³	9,970 Kg.	Gri - Grey	24
F.22.1017	200x200x160 mm	0,094 m³	7,400 Kg.	Gri - Grey	12
F.22.1018	150x260x120 mm	0,140 m³	13,000 Kg.	Gri - Grey	27
F.22.1019	280x210x160 mm	0,146 m³	9,560 Kg.	Gri - Grey	12
F.22.1020	380x280x130 mm	0,140 m³	11,200 Kg.	Gri - Grey	10

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

ENDİNDEN KIRMALI BUATLAR(MİNİ BUAT)
SEALED BOXES

MADE IN SPAIN





External dimensions	
Height	43
Width	90
Depth	39

Entries	
Top	3 x Ø 8-19
Bottom	3 x Ø 8-19
Side	2 x (2 x Ø 4-16)

Ürün Kodu - Product Code 3050

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C



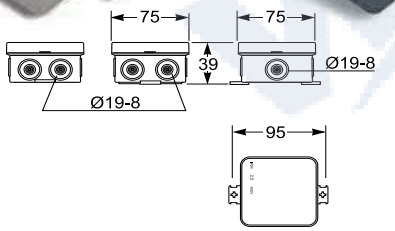

External dimensions	
Height	75
Width	75
Depth	39

Entries	
Top	2 x Ø 8-19
Bottom	1 x Ø 8-19
Side	2 x (2 x Ø 8-19)

Ürün Kodu - Product Code 3050

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C





External dimensions	
Height	85
Width	85
Depth	39

Entries	
Top	3 x Ø 8-19
Bottom	3 x Ø 8-19
Side	2 x (3 x Ø 8-19)

Ürün Kodu - Product Code 3050

IP55 IK08 Halogen free UV 650°C

MENHOL (YERALTI BUATI)
MENHOL (UNDERGROUND CONNECTOR)



MENHOL - MANHOLE

CODE	F.23.2020	BOX	20

SIZE

200x200x200 mm

FLX.9150
200x200x200 Cover Frame
Sold Seperately

FLX.9145
Sold Separetely

0,018 m³ - 21,30 Kg.



MENHOL - MANHOLE

CODE	F.23.3030	BOX	12

SIZE

300x300x300 mm

FLX.9151
300x300x300 Cover Frame
Sold Seperately

FLX.9109
Sold Separetely

34,20 Kg. - 0,034 m³



MENHOL - MANHOLE

CODE	F.23.4040	BOX	4

SIZE

400x400x400 mm

FLX.9152
400x400x400 Cover Frame
Sold Seperately

FLX.9119
Sold Separetely

23,50 Kg. - 0,270 m³



MENHOL - MANHOLE

CODE	F.23.5555	BOX	2

SIZE

550x550x500 mm

FLX.9153
550x550x550 Cover Frame
Sold Seperately

FLX.9135
Sold Separetely

19,10 Kg. - 0,320 m³

SİGORTA KUTULARI
DISTRIBUTION BOARDS



SİGORTA KUTULARI – DISTRIBUTION BOARDS

KOD - CODE	EBAT - SIZE MM	DESCRIPTION	KUTU - BOX
F.25.1002	140 X 98 X 143	2 Plus Distribution Board S.M.	60
F.25.1004	140 X 97,5 X 150	4 Plus Distribution Board S.M.	45
F.25.1006	184 X 99,5 X 140	6 Plus Distribution Board S.M.	30
F.25.1008	231 X 100 X 176	8 Plus Distribution Board S.M.	20
F.25.1012	295 X 100 X 221	12 Plus Distribution Board S.M.	20
F.25.1018	390 X 103 X 220	18 Plus Distribution Board S.M.	10
F.25.1024	295 X 100 X 337	24 Plus Distribution Board S.M.	10
F.25.1036	295 X 100 X 453	36 Plus Distribution Board S.M.	10
F.25.1-2	139 X 65 X 54	1-2 Plus Distribution Board S.M.	20/240
F.26.1002	100 X 98 X 142	2 Plus Distribution Board F.M.	60
F.26.1004	140 X 98 X 150	4 Plus Distribution Board F.M.	45
F.26.1006	176 X 100 X 135	6 Plus Distribution Board F.M.	30
F.26.1008	220 X 100 X 169	8 Plus Distribution Board F.M.	20
F.26.1012	284 X 100 X 215	12 Plus Distribution Board F.M.	20
F.26.1018	365 X 103 X 212	18 Plus Distribution Board F.M.	10
F.26.1024	284 X 100 X 330	24 Plus Distribution Board F.M.	10
F.26.1036	284 X 100 X 446	36 Plus Distribution Board F.M.	10

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | +90 546 259 83 63

IP 65 SİGORTA KUTULARI ACQUA SERİSİ(İTH
DISTRIBUTION BOARDS IP65 ACQUA SERIES(MADE IN SPAIN)

SPAIN



IP 65 SİGORTA KUTULARI ACQUA SERİSİ
DISTRIBUTION BOARD IP65 ACQUA SERIE

KOD - CODE	3902-T	**KUTU -** BOX	30
MODÜL - MODULE	2/4	**ÖLÇÜ** DIMENSION	171 X 100 X 100



IP 65 SİGORTA KUTULARI ACQUA SERİSİ
DISTRIBUTION BOARD IP65 ACQUA SERIE

KOD - CODE	3904-T	**KUTU -** BOX	17
MODÜL - MODULE	4	**ÖLÇÜ** DIMENSION	215 X 145 X 110



IP 65 SİGORTA KUTULARI ACQUA SERİSİ
DISTRIBUTION BOARD IP65 ACQUA SERIE

KOD - CODE	3908-T	**KUTU -** BOX	9
MODÜL - MODULE	8	**ÖLÇÜ** DIMENSION	215 X 235 X 110



IP 65 SİGORTA KUTULARI ACQUA SERİSİ
DISTRIBUTION BOARD IP65 ACQUA SERIE

KOD - CODE	3912-T	**KUTU -** BOX	7
MODÜL - MODULE	12	**ÖLÇÜ** DIMENSION	215 X 310 X 110



IP 65 SİGORTA KUTULARI ACQUA SERİSİ
DISTRIBUTION BOARD IP65 ACQUA SERIE

KOD - CODE	3926-T	**KUTU -** BOX	5
MODÜL - MODULE	26	**ÖLÇÜ** DIMENSION	410 X 310 X 150

65 SİGORTA KUTULARI ACQUA SERİSİ(İTHAL)
DISTRIBUTION BOARDS IP65 ACQUA SERIES(MADE IN SPAIN)

SPAIN



IP 65 SİGORTA KUTULARI ACQUA SERİSİ
DISTRIBUTION BOARD IP65 ACQUA SERIE

KOD - CODE	3942-T	**KUTU -** BOX	4
MODÜL - MODULE	42	**ÖLÇÜ** DIMENSION	465 X 325 X 150



IP 65 SİGORTA KUTULARI ACQUA SERİSİ
DISTRIBUTION BOARD IP65 ACQUA SERIE

		KOD - CODE	39018
MODÜL - MODULE	18	**ÖLÇÜ** DIMENSION	290 x 430 x 160



IP 65 SİGORTA KUTULARI ACQUA SERİSİ
DISTRIBUTION BOARD IP65 ACQUA SERIE

		KOD - CODE	39036
MODÜL - MODULE	36	**ÖLÇÜ** DIMENSION	464 x 430 x 160



IP 65 SİGORTA KUTULARI ACQUA SERİSİ
DISTRIBUTION BOARD IP65 ACQUA SERIE

		KOD - CODE	39054
MODÜL - MODULE	54	**ÖLÇÜ** DIMENSION	640 x 430 x 160



IP 65 SİGORTA KUTULARI ACQUA SERİSİ
DISTRIBUTION BOARD IP65 ACQUA SERIE

		KOD - CODE	39072
MODÜL - MODULE	72	**ÖLÇÜ** DIMENSION	878 x 430 x 160

KOMBİNASYON KUTULARI
INDUSTRIAL SOCKET BOX




TEKLİ KOMBİNASYON KUTUSU - SINGLE SOCKET BOX

CODE	F.5001	BOX	24

ÖLÇÜ - SIZE | **RENK -** COLOR

214x128x120 mm | Gri - Grey

1X16A Board Socket FLX5005	3X25A Board Socket FLX5007	4X16A Board Socket FLX5020	4X32A Board Socket FLX5021	5X16A Board Socket FLX5030	5X32A Board Socket FLX5031

10,00 Kg. - 0,105 m³




TEKLİ KOMBİNASYON KUTUSU - SINGLE SOCKET BOX

CODE	F.5002	BOX	24

ÖLÇÜ - SIZE | **RENK -** COLOR

260x150x120 mm | Gri - Grey

1X16A Board Socket FLX5005	3X25A Board Socket FLX5007	4X16A Board Socket FLX5020	4X32A Board Socket FLX5021	5X16A Board Socket FLX5030	5X32A Board Socket FLX5031

15,50 Kg. - 0,105 m³




İKİLİ KOMBİNASYON KUTUSU - DOUBLE SOCKET BOX

CODE	F.5003	BOX	12

ÖLÇÜ - SIZE | **RENK -** COLOR

288x218x124 mm | Gri - Grey

1X16A Board Socket FLX5005	3X25A Board Socket FLX5007	4X16A Board Socket FLX5020	4X32A Board Socket FLX5021	5X16A Board Socket FLX5030	5X32A Board Socket FLX5031

10,50 Kg. - 0,10 m³




DÖRTLÜ KOMBİNASYON KUTUSU - QUART SOCKET BOX

CODE	F.5004	BOX	10

ÖLÇÜ - SIZE | **RENK -** COLOR

380x280x130 mm | Gri - Grey

1X16A Board Socket FLX5005	3X25A Board Socket FLX5007	4X16A Board Socket FLX5020	4X32A Board Socket FLX5021	5X16A Board Socket FLX5030	5X32A Board Socket FLX5031

15,60 Kg. - 0,105 m³

ASPİRATÖRLER
DECORATIVE VENTILATOR



DEKORATİF ASPİRATÖR - DECORATIVE VENTILATOR

CODE	F.6100	BOX	24
SIZE		8,37 Kg. - 0,055 m³	
100 mm			

Operation Voltage
12W - 230 V AC



DEKORATİF ASPİRATÖR - DECORATIVE VENTILATOR

CODE	F.6120	BOX	24
SIZE		10,70 Kg. - 0,055 m³	
120 mm			

Operation Voltage
12W - 230 V AC



DEKORATİF ASPİRATÖR - DECORATIVE VENTILATOR

CODE	F.6150	BOX	24
SIZE		10,70 Kg. - 0,055 m³	
150 mm			

Operation Voltage
18W - 230 V AC



DEKORATİF ASPİRATÖR - DECORATIVE VENTILATOR

CODE	F.6200	BOX	8
SIZE		14,00 Kg. - 0,074 m³	
200 mm			

Operation Voltage
40W - 220-240 V AC

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

POLYESTER PANOLAR

POLYESTER DISTRIBUTION BOARD

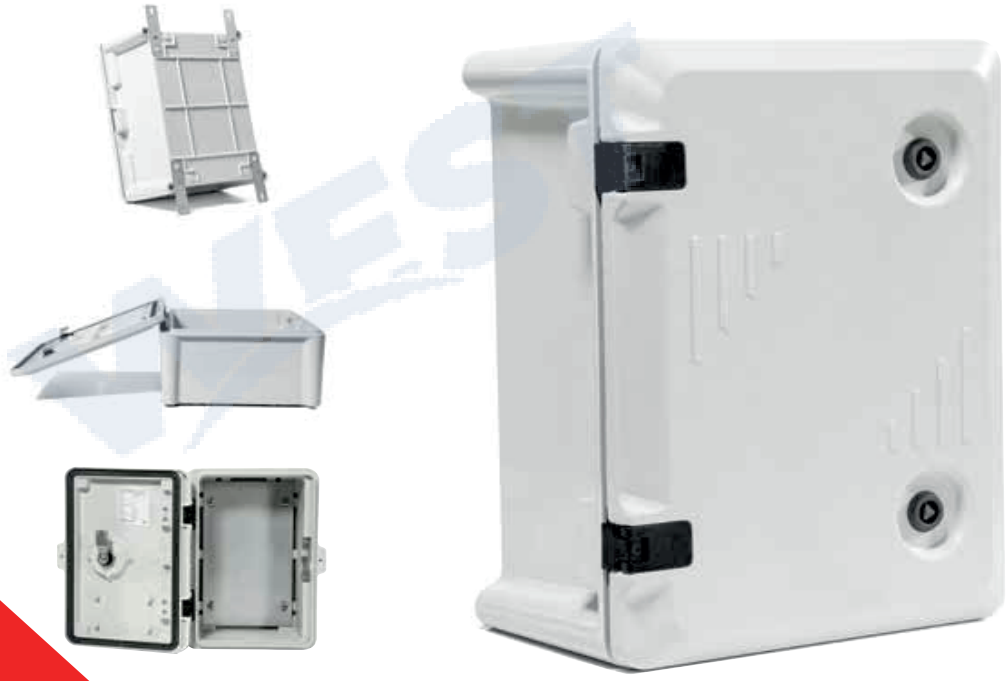

POLYESTER PANOLAR
POLYESTER DISTRIBUTION BOARD





ÜRÜN - PRODUCT	ÖLÇÜ - SIZE	KOD - CODE	KUTU - BOX
DISTRIBUTION BOARD POLYESTER	190x290x120 mm	FLX.7001	8
DISTRIBUTION BOARD POLYESTER	200x300x120 mm	FLX.7002	8
DISTRIBUTION BOARD POLYESTER	210x320x130 mm	FLX.7003	8
DISTRIBUTION BOARD POLYESTER	220x330x170 mm	FLX.7004	8
DISTRIBUTION BOARD POLYESTER	250x300x170 mm	FLX.7005	6
DISTRIBUTION BOARD POLYESTER	300x400x170 mm	FLX.7006	4
DISTRIBUTION BOARD POLYESTER	320x660x200 mm	FLX.7007	1
DISTRIBUTION BOARD POLYESTER	350x500x170 mm	FLX.7008	2
DISTRIBUTION BOARD POLYESTER	400x600x200 mm	FLX.7009	1
DISTRIBUTION BOARD POLYESTER	500x700x200 mm	FLX.7010	1
DISTRIBUTION BOARD POLYESTER	600x800x220 mm	FLX.7011	1
SINGLE PHASE COUNTER BOARD	210x320x130 mm	FLX.7012	8
ECO MONOPHASE COUNTER BOARD	200x320x100 mm	FLX.7013	8
DUAL SINGLE PHASE COUNTER BOARD	300x400x170 mm	FLX.7014	4
TRIPLE SINGLE PHASE COUNTER BOARD	350x500x170 mm	FLX.7015	2
QUADRUPLE SINGLE COUNTER BOARD	400x600x200 mm	FLX.7016	1
COUNTER PANEL THREE - PHASE COUNTER	300x400x170 mm	FLX.7017	4
PANEL DOUBLE THREE - PHASE	400x600x200 mm	FLX.7018	1
COUNTER PANEL TYPE 3 ELECTRICITY	800x1770x320 mm	FLX.7019	1
DISTRIBUTION PANEL TYPE 1 ELECTRICITY	600x1770x320 mm	FLX.7020	1
DISTRIBUTION PANEL JUNCTION BOX 3x160A	365x250x130 mm	FLX.7021	4

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

KABLO KANALI

CABLE TRUNKING

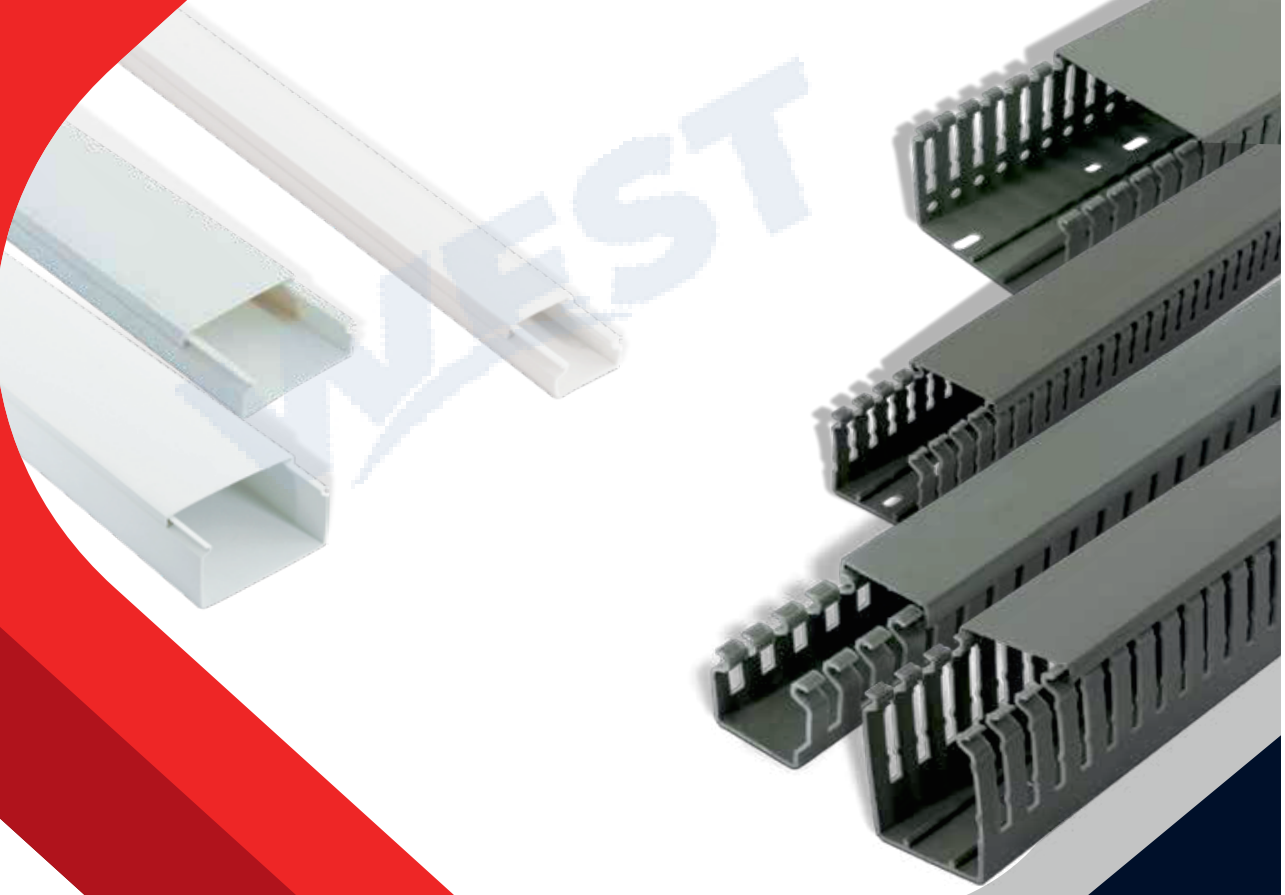

PVC KABLO KANALLARI
PVC CABLE TRUNKINGS



ÜRÜN - PRODUCT	KOD - CODE	ÖLÇÜ - SIZE	PAKET - PACKAGE (M)
CABLE TRUNKING	F.27.1212	12x12 mm	378
CABLE TRUNKING	F.27.1510	15x10 mm	340
CABLE TRUNKING	F.27.1616	16x16 mm	266
CABLE TRUNKING	F.27.2010	20x10 mm	240
CABLE TRUNKING	F.27.2013	20x13 mm	300
CABLE TRUNKING	F.27.2516	25x16 mm	168
CABLE TRUNKING	F.27.2525	25x25 mm	130
CABLE TRUNKING	F.27.3020	30x20 mm	120
CABLE TRUNKING	F.27.4016	40x16 mm	98
CABLE TRUNKING	F.27.4025	40x25 mm	80
CABLE TRUNKING	F.27.4040	40x40 mm	72
CABLE TRUNKING	F.27.5050	50x50 mm	40
CABLE TRUNKING	F.27.6040	60x40 mm	48
CABLE TRUNKING	F.27.6060	60x60 mm	40
CABLE TRUNKING	F.27.7550	75X50 mm	32
CABLE TRUNKING	F.27.8040	80x40 mm	36
CABLE TRUNKING	F.27.8060	80x60 mm	32
CABLE TRUNKING	F.27.10040	100x40 mm	28
CABLE TRUNKING	F.27.10060	100x60 mm	24
CABLE TRUNKING	F.27.12060	120x60 mm	20

YAPIŞKAN BANTLI PVC KABLO KANALLA
PVC CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE

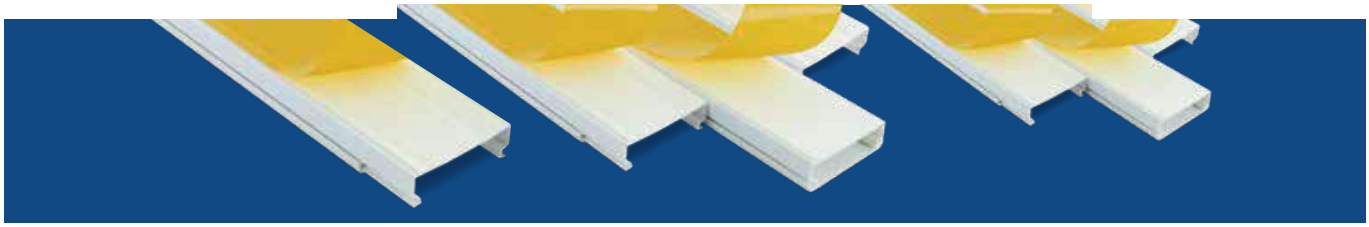

ÜRÜN - PRODUCT	KOD - CODE	ÖLÇÜ - SIZE	PAKET - PACKAGE (M)
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.1212	12x12 mm	378
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.1510	15x10 mm	340
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.1616	16x16 mm	266
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.2010	20x10 mm	240
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.2013	20x13 mm	300
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.2516	25x16 mm	168
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.2525	25x25 mm	130
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.27.3020	30x20 mm	120
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.4016	40x16 mm	98
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.4025	40x25 mm	80
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.4040	40x40 mm	72
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.5050	50x50 mm	40
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.6040	60x40 mm	48
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.6060	60x60 mm	40
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.7550	75X50 mm	32
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.8040	80x40 mm	36
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.8060	80x60 mm	32
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.10040	100x40 mm	28
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.10060	100x60 mm	24
CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	F.28.12060	120x60 mm	20

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | +90 546 259 83 63

DELİKLİ PANO KANALLARI DÜZ VE BANTLI
SLOTTED TYPE(DUCT) CABLE TRUNKINGS



KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	ÖLÇÜ - SIZE (MM)	METRE - METER
F.29.2525	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING	25x25	90
F.29.2540	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING	25x40	80
F.29.2580	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING	25x80	54
F.29.4040	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING	40x40	72
F.29.4060	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING	40x60	48
F.29.4080	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING	40x80	36
F.29.6040	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING	60x40	48
F.29.6060	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING	60x60	32
F.29.8040	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING	80x40	36
F.29.8060	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING	80x60	24
F.29.10060	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING	100x60	18

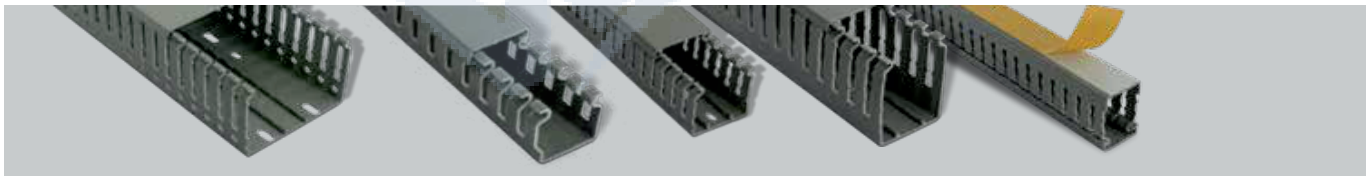

KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	ÖLÇÜ - SIZE (MM)	METRE - METER
F.30.2525	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	25x25	90
F.30.2540	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	25x40	80
F.30.2580	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	25x80	54
F.30.4040	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	40x40	72
F.30.4060	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	40x60	48
F.30.4080	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	40x80	36
F.30.6040	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	60x40	48
F.30.6060	SLOTTED TYPE CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE	60x60	32

ZEMİN ÜSTÜ(BALIK SIRTI) PVC KABLO KANALI
OVERFLOOR PVC CABLE TRUNKINGS



BALIK SIRTI KABLO KANALI - OVERFLOOR CABLE TRUNKING

KOD - CODE F.31.5012 | **KUTU -** BOX 50 Mt

ÖLÇÜ - SIZE 50x12 mm





BALIK SIRTI KABLO KANALI - OVERFLOOR CABLE TRUNKING

KOD - CODE F.31.7020 | **KUTU -** BOX 24 Mt

ÖLÇÜ - SIZE 70x20 mm





BALIK SIRTI KABLO KANALI - OVERFLOOR CABLE TRUNKING

KOD - CODE F.31.9020 | **KUTU -** BOX 24 Mt

ÖLÇÜ - SIZE 90x20 mm



X: X: X: X:



BALIK SIRTI PVC KABLO KANALI BANTLI
OVERFLOOR CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE

KOD - CODE F.32.5012 | **KUTU -** BOX 50 Mt

ÖLÇÜ - SIZE 50x12 mm





BALIK SIRTI PVC KABLO KANALI BANTLI
OVERFLOOR CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE

KOD - CODE F.32.7020 | **KUTU -** BOX 24 Mt

ÖLÇÜ - SIZE 70x20 mm





BALIK SIRTI PVC KABLO KANALI BANTLI
OVERFLOOR CABLE TRUNKING WITH ADHESIVE TAPE

KOD - CODE F.32.9020 | **KUTU -** BOX 24 Mt

ÖLÇÜ - SIZE 90x20 mm



X: X: X: X:

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

PLASTİK BORU VE AKSESUARLARI

PLASTIC CONDUITS & ACCESSORIES



PVC DÜZ BORU VE AKSESUARLARI
RIGID PVC CONDUITS & ACCESSORIES

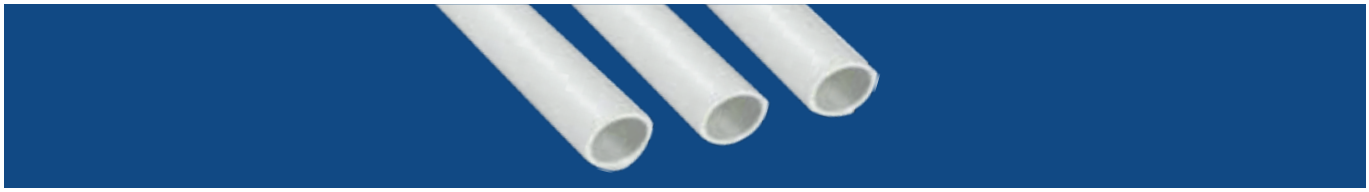

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıkıştırma Dayanımı - Compression Resistance 320N/60Sn
Darbe Dayanımı - Impact Resistance 1Kg/100mm
Çalışma Sıcaklığı - Operating temperature -25 +65 °C
Malzeme - Raw Material PVC UL94, V0 M1
Kalınlık - Thickness(mm) 1,8 mm

UV dayanımı - UV resistant
Kolay kurulum, boyanabilir. - Easy install, paintable
Elektrik iletmez - Non-conductive
Alev yaymaz - Nonflammable
Aşınma dayanımı - Corrosion resistant
Asit ve yağlara karşı dayanımlı - Resistant to acids, oils and greases

ÜRÜN PRODUCT	KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	DIŞ ÇAPI OUTSIDE DIAMETER (D)	İÇ ÇAPI INSIDE DIAMETER (d)	BOBİN UZUNLUĞU PACKING	RENK COLOR
			(MM)	(MM)	(MM)	
RIGID PVC CONDUIT	FLX.16D	Ø 16	16-0,3	13,7	102	○ ● ●
RIGID PVC CONDUIT	FLX.20D	Ø 20	20-0,3	17,6	102	○ ● ●
RIGID PVC CONDUIT	FLX.25D	Ø 25	25-0,4	22,2	51	○ ● ●
RIGID PVC CONDUIT	FLX.32D	Ø 32	32-0,4	28,7	51	○ ● ●
RIGID PVC CONDUIT	FLX.40D	Ø 40	40-0,4	36,5	51	○ ● ●
RIGID PVC CONDUIT	FLX.50D	Ø 50	50-0,5	46,4	30	○ ● ●

Boru 3mt boy halinde üretilir. - Pipe is produced in 3 mt length.

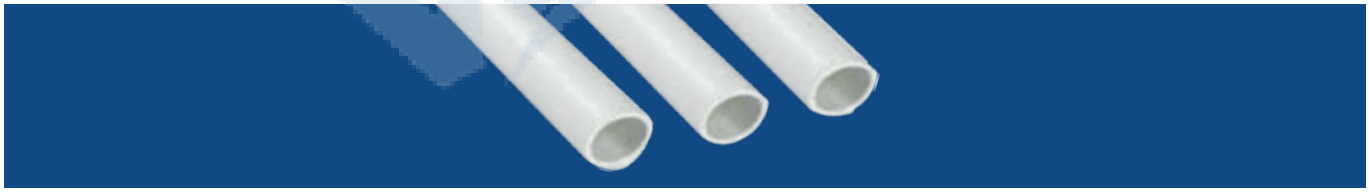

ÜRÜN PRODUCT	KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	DIŞ ÇAPI OUTSIDE DIAMETER (D)	İÇ ÇAPI INSIDE DIAMETER (d)	BOBİN UZUNLUĞU PACKING	RENK COLOR
			(MM)	(MM)	(MM)	
RIGID PVC CONDUIT WITH BELLED END	FLX.16D	Ø 16	16-0,3	13,7	102	○ ● ●
RIGID PVC CONDUIT WITH BELLED END	FLX.20D	Ø 20	20-0,3	17,6	102	○ ● ●
RIGID PVC CONDUIT WITH BELLED END	FLX.25D	Ø 25	25-0,4	22,2	51	○ ● ●
RIGID PVC CONDUIT WITH BELLED END	FLX.32D	Ø 32	32-0,4	28,7	51	○ ● ●
RIGID PVC CONDUIT WITH BELLED END	FLX.40D	Ø 40	40-0,4	36,5	51	○ ● ●
RIGID PVC CONDUIT WITH BELLED END	FLX.50D	Ø 50	50-0,5	46,4	30	○ ● ●

Boru 3mt boy halinde üretilir. - Pipe is produced in 3 mt length.

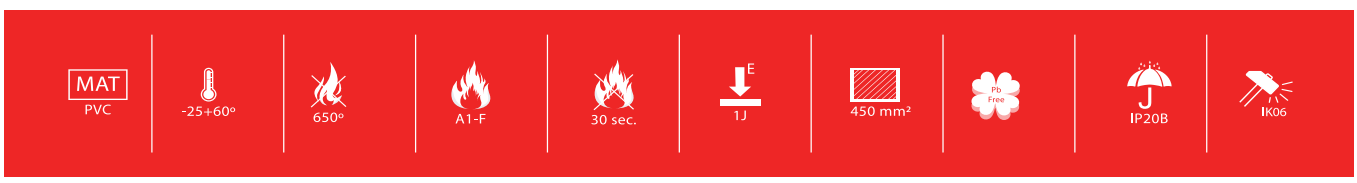

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

PVC DÜZ BORU VE AKSESUARLARI
RIGID PVC CONDUIT & ACCESSORIES

PP Esnek Boru Mufu - PP Flexible Conduit Coupling



KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE
FLX.9001	Q 16 mm	100
FLX.9002	Q 20 mm	100
FLX.9003	Q 25 mm	100
FLX.9004	Q 32 mm	100

PVC Manşon-PVC Coupling



KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE
FLX.9005	Q 20 mm	300
FLX.9006	Q 25 mm	150
FLX.9007	Q 32 mm	75

Düz Boru Ek Mufu - Release Coupling (PE / PVC)



KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE
FLX.9008	Q 16 mm	100
FLX.9009	Q 20 mm	100
FLX.9010	Q 25 mm	100
FLX.9011	Q 32 mm	100

PP Kapaklı Kroşe - PP Clip



KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE
FLX.9012	Q 16 mm	100
FLX.9013	Q 20 mm	100
FLX.9014	Q 25 mm	100
FLX.9015	Q 32 mm	100

PP Kapaklı Kroşe - PP Clip



KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE
FLX.9016	Q 16 mm	100
FLX.9017	Q 20 mm	100
FLX.9018	Q 25 mm	100
FLX.9019	Q 32 mm	100

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

PVC DÜZ BORU VE AKSESUARLARI
RIGID PVC CONDUITS & ACCESSORIES

PVC/PP DİRSEK-PVC/PP ELBOW SLIP TYPE



KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE
FLX.9020	Q 16 mm	100
FLX.9021	Q 20 mm	100
FLX.9022	Q 25 mm	50
FLX.9023	Q 32 mm	25

PVC/PP 90 °L DİRSEK -PVC/PP 90 ° L ELBOW



KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE
FLX.9024	Q 16 mm	100
FLX.9025	Q 20 mm	100
FLX.9026	Q 25 mm	100
FLX.9027	Q 32 mm	100

PP Kapaklı Spiral Boru Rakoru - PP Spiral Conduit Gland



KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE
FLX.9028	Q 16 mm	100
FLX.9029	Q 20 mm	100
FLX.9030	Q 25 mm	100
FLX.9031	Q 32 mm	100

PVC Düz Boru Buat Rakoru-PVC Female Adapter with Thread and Male Bush



KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE
FLX.9032	Q 16 mm	100
FLX.9033	Q 20 mm	100
FLX.9034	Q 25 mm	100
FLX.9035	Q 32 mm	100

DÜBELLİ KROŞE - U CONDUIT SUPPORT WITH PLUG



KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE
FLX.9036	DKS 3/13	1.000
FLX.9037	DKS 8/28	500

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | +90 546 259 83 63

PVC DÜZ BORU VE AKSESUARLARI
RIGID PVC CONDUITS & ACCESSORIES

BORU BÜKME YAYI - CONDUIT BENDING SPRING



KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE
FLX.9038	Q 16 mm	1
FLX.9039	Q 20 mm	1
FLX.9040	Q 25 mm	1
FLX.9041	Q 32 mm	1

AÇILIR T ELEMANI - TEES



KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE
FLX.9042	Q 16 mm	100
FLX.9043	Q 20 mm	100
FLX.9044	Q 25 mm	100
FLX.9045	Q 32 mm	100

KENDİNDEN DÜBELLİ KROŞE - DOWEL PIN CLIP



KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE
FLX.9046	Q 16 mm	100
FLX.9047	Q 20 mm	100
FLX.9048	Q 25 mm	100
FLX.9049	Q 32 mm	100

YERE TESPİT KROŞE - ANCHARED GROUND FIXING CROCHET



KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE
FLX.9050	Q 16 mm	100
FLX.9051	Q 20 mm	100
FLX.9052	Q 25 mm	100
FLX.9053	Q 32 mm	100

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

PVC YUVARLAK BUAT
PVC ROUND JUNCTION



KOD CODE	ANMA ÇAPI NOMINAL DIAMETER (MM)	ÜRÜN PRODUCT		PAKET PACKAGE
FLXRJB-20-1	Ø 20	DÜZ BORU BUATI / 1 ÇIKIŞLI	1 way Terminal	40
FLXRJB-20-2	Ø 20	DÜZ BORU BUATI / 2 ÇIKIŞLI	2 way Through	40
FLXRJB-20-3	Ø 20	DÜZ BORU BUATI / 3 ÇIKIŞLI	3 way Tee	40
FLXRJB-20-4	Ø 20	DÜZ BORU BUATI / 4 ÇIKIŞLI	4 way Cross	40
FLXRJB-25-1	Ø 25	DÜZ BORU BUATI / 1 ÇIKIŞLI	1 way Terminal	30
FLXRJB-25-2	Ø 25	DÜZ BORU BUATI / 2 ÇIKIŞLI	2 way Through	30
FLXRJB-25-3	Ø 25	DÜZ BORU BUATI / 3 ÇIKIŞLI	3 way Tee	30
FLXRJB-26-4	Ø 25	DÜZ BORU BUATI / 4 ÇIKIŞLI	4 way Cross	30

Test Gerilimi (AC) 2 kV- 2.5 kV
Test Voltage (AC) 2 kV - 2.5 kV

Aleve dayanıklılık
Flame retardant I EC 60332-1

Kurşunsuz
Lead free

Bükülgen
Flexible

Açık alan
In free air

Serim sıcaklığı minimum 5°c
Installation temperature min 5°C

Boru içinde
In conduit

İç tesisat
Internal wiring

KULLANIM ALANLARI

Mekanik zorlamaların fazla olmadığı yerlerde sıva altı ve sıva üstünde kuru duvar ve asma tavan içerisinde.

USAGE AREAS

In places where mechanical stresses are not much, under/on the plaster, on dry wall and suspended ceiling.

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

KORUGE PLASTİK BORULAR VE EK PARÇALAR
CORRUGATED PLASTIC CONDUITS AND FITTINGS

POLYAMID PA6 OLUKLU SPİRAL BORU



POLYAMIDE PA6 CORRUGATED PLASTIC CONDUIT

ÖZELLİKLER
FEATURES

YARIKLI VE YARIKSIZ TİP, PA6 HAMMADDE, HALOJENSİZ, KENDİNDEN SÖNÜMLÜ, ALEV GECİKTİRİCİ
SLIT AND NON-SLIT TYPE, PA6 MATERIAL, HALOGEN FREE, SELF-EXTINGUISHING, UL 94 V2 FLAME RETARDANCY

KOD - Siyah CODE - Black	KOD - Gri CODE - Grey	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	ANMA ÖLÇÜSÜ NW CONDUIT SIZE (EUROPEAN) (MM)	ÖLÇÜ NOM SIZE (MM)	BÜKÜLME YARIÇAPI MIN BENDING RADIUS (MM)	PAKET PACKED (MT)
FLX-7-S	FLX-7-G	6,7	10	6,5	10	15	100
FLX-8,5-S	FLX-8,5-G	8,7	11,7	8,5	11	15	100
FLX-10-S	FLX-10-G	10	13,2	10	13	20	100
FLX-12-S	FLX-12-G	12,6	15,8	12	16	30	100
FLX-14-S	FLX-14-G	14,2	18,5	14	18	40	50
FLX-17-S	FLX-17-G	16,8	21,4	17	21	45	50
FLX-19-S	FLX-19-G	19,5	24	19	25	50	50
FLX-22-S	FLX-22-G	22	25,4	22	27	50	50
FLX-23-S	FLX-23-G	23,5	28,7	23	28	55	50
FLX-26-S	FLX-26-G	26,1	31,3	26	32	60	25
FLX-29-S	FLX-29-G	28,9	34,5	29	34	65	25
FLX-36-S	FLX-36-G	36,3	42,5	36	42	80	25
FLX-48-S	FLX-48-G	47,6	54,4	48	54	90	25

SICAKLIK ARALIĞI - TEMPERATURE RANGE	-40°C~+120°C
ESNEKLİK - FLEXIBILITY	Yüksek Esneklik - High Flexible
SERTİFİKA - CERTIFICATE	CE
YANMAZLIK SINIFI - FLAMMABILITY CLASS	UL94V2
KORUMA SINIFI - PROTECTION CLASS	IP66 / IP67 / IP68
RENK - COLOUR	GREY (RAL 7031) BLACK (RAL 9011)

PROFİL - PROFILE



KORUGE PLASTİK BORULAR VE EK PARÇALAR
CORRUGATED PLASTIC CONDUITS AND FITTINGS

POLYAMID PA6 OLUKLU SPİRAL BORU- YARIKLI



POLYAMIDE PA6 CORRUGATED PLASTIC CONDUIT SLIT TYPE

ÖZELLİKLER
FEATURES

YARIKLI VE YARIKSIZ TİP, PA6 HAMMADDE, HALOJENSİZ, KENDİNDEN SÖNÜMLÜ, ALEV GECİKTİRİCİ
SLIT AND NON-SLIT TYPE, PA6 MATERIAL, HALOGEN FREE, SELF-EXTINGUISHING, UL 94 V2 FLAME RETARDANCY

KOD - Siyah CODE - Black	**KOD - Gri** CODE - Grey	**İÇ ÇAP** ID (MM)	**DIŞ ÇAP** OD (MM)	**ANMA ÖLÇÜSÜ** NW CONDUIT SIZE (EUROPEAN) (MM)	**ÖLÇÜ** NOM SIZE (MM)	**BÜKÜLME YARIÇAPI** MIN BENDING RADIUS (MM)	**PAKET** PACKED (MT)
FLX-7-SY	FLX-7-GY	6,7	10	6,5	10	15	100
FLX-8,5-SY	FLX-8,5-GY	8,7	11,7	8,5	11	15	100
FLX-10-SY	FLX-10-GY	10	13,2	10	13	20	100
FLX-12-SY	FLX-12-GY	12,6	15,8	12	16	30	100
FLX-14-SY	FLX-14-GY	14,2	18,5	14	18	40	50
FLX-17-SY	FLX-17-GY	16,8	21,4	17	21	45	50
FLX-19-SY	FLX-19-GY	19,5	24	19	25	50	50
FLX-22-SY	FLX-22-GY	22	25,4	22	27	50	50
FLX-23-SY	FLX-23-GY	23,5	28,7	23	28	55	50
FLX-26-SY	FLX-26-GY	26,1	31,3	26	32	60	25
FLX-29-SY	FLX-29-GY	28,9	34,5	29	34	65	25
FLX-36-SY	FLX-36-GY	36,3	42,5	36	42	80	25
FLX-48-SY	FLX-48-GY	47,6	54,4	48	54	90	25

SICAKLIK ARALIĞI - TEMPERATURE RANGE	-40°C~+120°C
ESNEKLİK - FLEXIBILITY	Yüksek Esneklik - High Flexible
SERTİFİKA - CERTIFICATE	CE
YANMAZLIK SINIFI - FLAMMABILITY CLASS	UL94V2
KORUMA SINIFI - PROTECTION CLASS	IP66 / IP67 / IP68
RENK - COLOUR	GREY (RAL 7031) BLACK (RAL 9011)

PROFİL - PROFILE



KORUGE PLASTİK BORULAR VE EK PARÇALAR
CORRUGATED PLASTIC CONDUITS AND FITTINGS

POLYAMİD DÜZ RAKOR - POLYAMIDE STRAIGHT CONNECTOR



- CE ve ROHS sertifikalıdır.
- Polyamid (PA6) hammaddeli olup, halogen free özelliklidir.
- Uygun conta rakoru (O-Ring) ile kullanıldığında koruma derecesi IP-67'ye yükselir.
- Metrik diş tiplerinde, kilitleme somunu da mevcuttur.

- Certified by CE and ROHS.
- Made of Polyamide (PA6), halogen-free.
- Protection level up to IP-67 when used. with a suitable gasket (O-ring).
- Lock nut available for metric thread types.

(GRİ - SİYAH)
(GRAY-BLACK)
CE RoHS

PG KOD PG CODE	PG TİP ÖLÇÜ PG SIZE	METRİK KOD METRIC CODE	METRİK TİP ÖLÇÜ METRIC SIZE
FLX.35.1001	Pg 7	FLX.35.2001	---
FLX.35.1002	Pg 9	FLX.35.2002	---
FLX.35.1003	Pg 11	FLX.35.2003	M16 x 1,5
FLX.35.1004	Pg 13,5	FLX.35.2004	---
FLX.35.1005	Pg 16	FLX.35.2005	M20 x 1,5
FLX.35.1006	Pg 21	FLX.35.2006	M25 x 1,5
FLX.35.1007	Pg 29	FLX.35.2007	M32 x 1,5
FLX.35.1008	Pg 36	FLX.35.2008	---
FLX.35.1009	Pg 48	FLX.35.2009	---

POLYAMİD DİRSEK RAKOR 90° - POLYAMIDE ELBOW CONNECTOR 90°



- CE ve ROHS sertifikalıdır.
- Polyamid (PA6) hammaddeli olup, halogen free özelliklidir.
- Uygun conta rakoru (O-Ring) ile kullanıldığında koruma derecesi IP-67'ye yükselir.
- Tavsiye edilen montaj sıcaklığı: -40°C ile +105°C arasıdır.

- Certified by CE and ROHS.
- Made of Polyamide (PA6), halogen-free.
- Protection level up to IP-67 when used with a suitable gasket (O-ring).
- Recommended mounting temperatures: from -40°C to +105°C.

(GRİ - SİYAH)
(GRAY-BLACK)
CE RoHS

PG KOD PG CODE	PG TİP ÖLÇÜ PG SIZE
FLX.36.1001	Pg 7
FLX.36.1002	Pg 9
FLX.36.1003	Pg 11
FLX.36.1004	Pg 13,5
FLX.36.1005	Pg 16
FLX.36.1006	Pg 21
FLX.36.1007	Pg 29
FLX.36.1008	Pg 36
FLX.36.1009	Pg 48

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

POLYAMİD SPİRAL BORU RAKORLARI
POLYAMIDE FLEXIBLE CONDUIT ACCESSORIES

POLYAMİD GEÇMELİ RAKOR - POLYAMIDE CONNECTOR COMPRESSION TYPE





(GRİ - SİYAH)
(GRAY-BLACK)
CE RoHS

- CE ve ROHS sertifikalıdır.
- Polyamid (PA6) hammaddeli olup, halogen free özelliklidir.
- Metrik diş tiplerinde, kilitleme somunuda mevcuttur.
- Tavsiye edilen montaj sıcaklığı: -40°C ile +120°C arasıdır

- Certified by CE and ROHS.
- Made of Polyamide (PA6), halogen-free.
- Lock nut available for metric thread types.
- Recommended mounting temperatures: from -40°C to +120°C.

PG KOD PG CODE	PG TİP ÖLÇÜ PG SIZE	METRİK KOD METRIC CODE	METRİK TİP ÖLÇÜ METRIC SIZE
FLX.371001	Pg 7	FLX.372001	M12 x 1,5
FLX.371002	Pg 9	FLX.372002	M16 x 1,5
FLX.371003	Pg 11	FLX.372003	M16 x 1,5
FLX.371004	Pg 13,5	FLX.372004	M20 x 1,5
FLX.371005	Pg 16	FLX.372005	M20 x 1,5
FLX.371006	Pg 21	FLX.372006	M25 x 1,5
FLX.371007	Pg 29	FLX.372007	M32 x 1,5
FLX.371008	Pg 36	FLX.372008	M40 x 1,5
FLX.371009	Pg 48	FLX.372009	M63 x 1,5

POLYAMİD GEÇMELİ DİRSEK RAKOR 90° - POLYAMIDE COMP. TYPE ELBOW CONNECTOR 90°



(GRİ - SİYAH)
(GRAY-BLACK)
CE RoHS

- CE ve ROHS sertifikalıdır.
- Polyamid (PA6) hammaddeli olup, halogen free özelliklidir.
- Metrik diş tiplerinde, kilitleme somunuda mevcuttur.
- Tavsiye edilen montaj sıcaklığı: -40°C ile +105°C arasıdadır.

- Certified by CE and ROHS.
- Made of Polyamide (PA6), halogen-free.
- Lock nut available for metric thread types.
- Recommended mounting temperatures: from -40°C to +105°C.

PG KOD PG CODE	PG TİP ÖLÇÜ PG SIZE
FLX.381001	Pg 7
FLX.381002	Pg 9
FLX.381003	Pg 11
FLX.381004	Pg 13,5
FLX.381005	Pg 16
FLX.381006	Pg 21
FLX.381007	Pg 29
FLX.381008	Pg 36
FLX.381009	Pg 48

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

POLYAMİD SPİRAL BORU RAKORLARI
POLYAMIDE FLEXIBLE CONDUIT ACCESSORIES

POLYAMİD KAPAKLI KROŞE - POLYAMIDE CAPPED STRAP





(GRİ - SİYAH)
(GRAY-BLACK)

CE RoHS

- CE sertifikalıdır.
- Polyamid (PA6) hammaddeli olup, halogen free özelliklidir.
- Kapağı sayesinde her türlü yüzeyde spiral borular uzun süre monteli kalabilir.
- Gövde ile kapak birbirlerine naylon bağ ile bağlanır.

- Certified by CE.
- Made of Polyamide (PA6), halogen-free.
- The cap provides long-term steady fixing of flexible conduits to any kind of surface.
- The cap is attached to the body by means of a nylon tie.

GRİ KOD GRAY CODE	SİYAH KOD BLACK CODE
FLX.39.1001	FLX.39.2001
FLX.39.1002	FLX.39.2002
FLX.39.1003	FLX.39.2003
FLX.39.1004	FLX.39.2004
FLX.39.1005	FLX.39.2005
FLX.39.1006	FLX.39.2006
FLX.39.1007	FLX.39.2007
FLX.39.1008	FLX.39.2008
FLX.39.1009	FLX.39.2009

POLYAMİD KİLİTLEME SOMUNU - POLYAMIDE LOCK NUT





(GRİ - SİYAH)
(GRAY-BLACK)

CE VDE

- CE ve VDE sertifikalıdır.
- Polyamid (PA6) hammaddeli olup, halogen free özelliklidir.
- Rakorların, pano ve ekipman bağlantılarında fixlenmesi amacıyla kullanılır.

- Certified by CE and VDE.
- Made of Polyamide (PA6), halogen-free.
- Used to fix connectors, boards and equipment connections.

PG KOD PG CODE	PG TİP ÖLÇÜ PG SIZE	METRİK KOD METRIC CODE	METRİK TİP ÖLÇÜ METRIC SIZE
FLX.40.1001	Pg 7	FLX.40.2001	M12 x 1,5
FLX.40.1002	Pg 9	FLX.40.2002	M16 x 1,5
FLX.40.1003	Pg 11	FLX.40.2003	-
FLX.40.1004	Pg 13,5	FLX.40.2004	M20 x 1,5
FLX.40.1005	Pg 16	FLX.40.2005	M25 x 1,5
FLX.40.1006	Pg 21	FLX.40.2006	M32 x 1,5
FLX.40.1007	Pg 29	FLX.40.2007	M40 x 1,5
FLX.40.1008	Pg 36	FLX.40.2008	M50 x 1,5
FLX.40.1009	Pg 48	FLX.40.2009	M63 x 1,5

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

POLYAMİD SPİRAL BORU RAKORLARI
POLYAMIDE FLEXIBLE CONDUIT ACCESSORIES

POLYAMİD KÖR TAPA - POLYAMIDE BLIND PLUG



(GRİ - SİYAH)
(GRAY-BLACK)

- TSE sertifikalıdır.
- Polyamid (PA6) hammaddeli olup, halogen free özelliklidir.
- Özellikle pano ve dağıtım buatlarında, boşluk doldurucu olarak kullanılmaya uygundur.

- Certified by TSE.
- Made of Polyamide (PA6), halogen-free.
- Especially suitable for filling in unfilled openings in panel boards and distributor boxes.

PG KOD PG CODE	PG TİP ÖLÇÜ PG SIZE	METRİK KOD METRIC CODE	METRİK TİP ÖLÇÜ METRIC SIZE
FLX.41.1001	Pg 7	FLX.41.2001	M12 x 1,5
FLX.41.1002	Pg 9	FLX.41.2002	---
FLX.41.1003	Pg 11	FLX.41.2003	M16 x 1,5
FLX.41.1004	Pg 13,5	FLX.41.2004	M20 x 1,5
FLX.41.1005	Pg 16	FLX.41.2005	---
FLX.41.1006	Pg 21	FLX.41.2006	M25 x 1,5
FLX.41.1007	Pg 29	FLX.41.2007	M32 x 1,5
FLX.41.1008	Pg 36	FLX.41.2008	M40 x 1,5
FLX.41.1009	Pg 42	FLX.41.2009	M50 x 1,5
FLX.41.1010	Pg 48	FLX.41.2010	M63 x 1,5

POLYAMİD "Y" - "T" DAĞITICILAR - POLYAMIDE DISTRIBUTORS "Y" & "T" TYPES





-40°C / +110°C

RoHS

- ROHS sertifikalıdır.
- Polyamid (PA6) hammaddeli olup, halogen free özelliklidir.
- Kendi kendine sönme özelliği vardır.
- Yağ, asit, benzin türü kimyevi maddelere karşı dirençlidir.
- Özellikle makine imalatında ve otomotiv sanayiinde kablo dağıtım elemanı olarak kullanılmaya uygundur.

- Certified by ROHS.
- Made of Polyamide (PA6), halogen-free.
- Self-extinguishing.
- Resistant to oil, acids, petrol chemical substances.
- Especially suitable for use as a cable distributing element in machine production and automotive industry.

"Y" DAĞITICI KOD "Y" TYPE CODE	SPİRAL ÖLÇÜ FLEXIBLE CONDUIT SIZE	"T" DAĞITICI KOD "T" TYPE CODE	SPİRAL ÖLÇÜ FLEXIBLE CONDUIT SIZE
FLX.42.1001	07-07-07	FLX.42.2001	07-07-07
FLX.42.1002	09-09-07	FLX.42.2002	09-09-07
FLX.42.1003	09-09-09	FLX.42.2003	09-09-09
FLX.42.1004	11-11-07	FLX.42.2004	11-11-09
FLX.42.1005	11-11-09	FLX.42.2005	11-11-11
FLX.42.1006	16-11-09	FLX.42.2006	16-11-11
FLX.42.1007	16-16-09	FLX.42.2007	16-11-16
FLX.42.1008	16-16-11	FLX.42.2008	16-16-11
FLX.42.1009	21-21-11	FLX.42.2009	21-16-16
FLX.42.1010	21-21-16	FLX.42.2010	21-21-21

KORUGE PLASTİK BORULAR VE EK PARÇALAR
CORRUGATED PLASTIC CONDUITS AND FITTINGS

PVC DİŞLİ SPİRAL BORU





PVC REINFORCED CORRUGATED PLASTIC CONDUIT

ÖZELLİKLER - FEATURES: Oluklu, PVC / Corrugated, PVC

KOD CODE	ÖLÇÜ NOM. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
FLX.8008	8	8	12	30
FLX.8010	10	10	14,5	30
FLX.8012	12	12	16,3	30
FLX.8014	14	14	18,6	30
FLX.8016	16	16	20,5	30
FLX.8020	20	20	24,7	30
FLX.8022	22	22	27	30
FLX.8025	25	25	30,3	30
FLX.8028	28	28	33,2	30
FLX.8030	30	30	36	30
FLX.8032	32	32	37,5	30
FLX.8035	35	35	40,5	30
FLX.8038	38	38	44,1	30
FLX.8040	40	40	46,2	30
FLX.8045	45	45	51,8	30
FLX.8050	50	50	57	30

MATERYAL - MATERIAL
PVC

SICAKLIK ARALIĞI - TEMPERATURE RANGE
-20°C~+70°C

STANDART - STANDARD
EN 61386

ESNEKLİK - FLEXIBILITY
Yüksek Esneklik - High Flexible

SIKIŞTIRMA MUKAVEMETİ - COMPRESSION STRENGTH
450 N

YANMAZLIK SINIFI - FLAMMABILITY CLASS
UL94 HB

ÇEKME (ÇEKME) MUKAVEMETİ - PULL-OFF (TENSILE) STRENGTH
250 N

KORUMA SINIFI - PROTECTION CLASS
IP66 / IP67 / IP68

SERTİFİKA - CERTIFICATE
CE, ROHS

RENK - COLOUR
GREY (RAL 7031) BLACK (RAL 9011)

PROFİL - PROFILE



PLASTİK SPİRAL BORULAR
PLASTIC SPIRAL PIPES

350N HAFİF SERİ PLASTİK SPİRAL BORU
350N LIGHT SERIES PLASTIC SPIRAL PIPE



RENKLER
COLORS

KOD CODE	EBAT Us T. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F16.1014	14	14	18	100
F16.1016	16	16	19,6	100
F16.1018	18	18	21,8	50
F16.1020	20	20	23,8	50
F16.1025	25	25	28,4	50
F16.1032	32	32	35,6	50

350N HALOGEN FREE PLASTİK SPİRAL BORU
350N HALOGEN FREE PLASTIC SPIRAL PIPE



RENKLER
COLORS

KOD CODE	EBAT Us T. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F16.2014	14	14	18,1	100
F16.2016	16	16	19,8	100
F16.2018	18	18	22,1	50
F16.2020	20	20	24,2	50
F16.2025	25	25	28,9	50
F16.2032	32	32	36	50

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

KILAVUZ TELLİ SPİRAL BORULAR
SPIRAL PIPES WITH GUIDE WIRE

2331-320N HAFİF SERİ KILAVUZ TELLİ SPİRAL BORULAR
LIGHT SERIES GUIDE WIRE SPIRAL PIPES 2331-320N

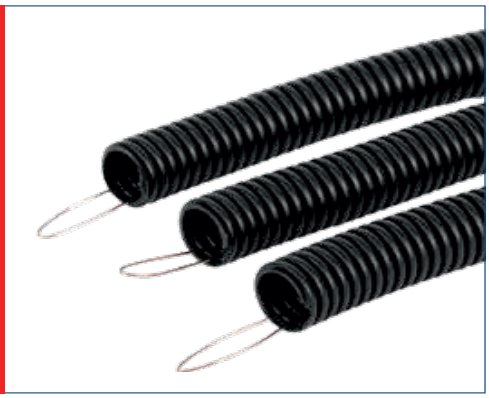

2	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	320N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 0C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp	+60 0C

Kullanım Alanları

HAFİF SERİ SPİRAL BORU siyan renkte üretilmektedir.
Kılavuz telli spiral borular esneme özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve benzeri parçaların kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. İç anma çapları belirtilen spiral borular iç çap Ø14 - Ø32 mm. arası nominal çaplarda üretim yapılmaktadır.

KOD CODE	EBAT SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
FLX-DSPRHS14-07	14	14	18,1	100
FLX-DSPRHS16-07	16	16	19,8	100
FLX-DSPRHS18-07	18	18	22,1	50
FLX-DSPRHS20-07	20	20	24,2	50
FLX-DSPRHS25-07	25	25	28,9	50
FLX-DSPRHS32-07	32	32	36	50

3331-750N ORTA SERİ KILAVUZ TELLİ SPİRAL BORULAR
MEDIUM SERIES GUIDE WIRE SPIRAL PIPES 3331-750N

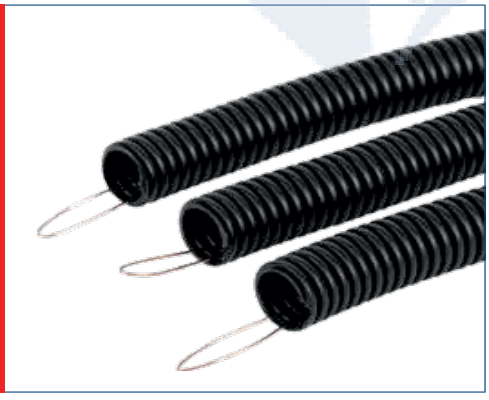

2	Sıkıştırma Dayanımı	Compression Resistance	750N
3	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	2 kg.
3	Min. Çalışma Sıcaklığı	Min. Operation Temp.	-15 0C
1	Max. Çalışma Sıcaklığı	Max. Operation Temp	+60 0C

Kullanım Alanları

ORTA SERİ SPİRAL BORU siyah renkte üretilmektedir.
Kılavuz telli spiral borular esneme özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve benzeri parçaların kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. İç anma çapları belirtilen spiral borular iç çap Ø14 - Ø32 mm. arası nominal çaplarda üretim yapılmaktadır.

KOD CODE	EBAT SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
FLX-DSPROS14-08	14	14	18	100
FLX-DSPROS16-08	16	16	19,6	100
FLX-DSPROS18-08	18	18	21,8	50
FLX-DSPROS20-08	20	20	23,8	50
FLX-DSPROS25-08	25	25	28,4	50
FLX-DSPROS32-08	32	32	35,6	50

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

PE DÜZ VE HALOJENSİZ KANGAL BORULA
POLYETHYLENE & HALOGEN FREE COIL PIPES

320N HAFİF SERİ POLİETİLEN KANGAL BORULAR
320N LIGHT SERIES POLYETHYLENE COIL PIPES



KOD CODE	EBAT Us T. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F.17.1014	14	11,4	14	100
F.17.1016	16	13,5	16	100
F.17.1018	18	15,5	18	100
F.17.1020	20	17	20	100
F.17.1025	25	21,4	25	100
F.17.1032	32	27,1	32	100
F.17.1040	40	34	40	100
F.17.1050	50	43,6	50	100
F.17.1063	63	56	63	50

320N HAFİF SERİ HALOJEN FREE KANGAL BORULAR
320N LIGHT SERIES HALOGEN FREE COIL PIPES



RENKLER
COLORS

KOD CODE	EBAT Us T. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F.17.2014	14	11	14	100
F.17.2016	16	13	16	250
F.17.2018	18	15	18	200
F.17.2020	20	16,6	20	150
F.17.2025	25	20,8	25	100
F.17.2032	32	26,4	32	100
F.17.2040	40	34	40	100
F.17.2050	50	43,6	50	100
F.17.2063	63	56	63	50

750N ORTA SERİ HALOJEN FREE KANGAL BORULAR
750N MEDIUM SERIES HALOGEN FREE COIL PIPES



RENKLER
COLORS

KOD CODE	EBAT Us T. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F.18.1014	14	10,2	14	100
F.18.1016	16	12	16	250
F.18.1018	18	14	18	200
F.18.1020	20	15,6	20	150
F.18.1025	25	20	25	100
F.18.1032	32	25	32	100
F.18.1040	40	32	40	100
F.18.1050	50	41	50	100
F.18.1063	63	54	63	50

750N ORTA SERİ HALOJEN FREE KANGAL BORULAR
750N MEDIUM SERIES HALOGEN FREE COIL PIPES



RENKLER
COLORS

KOD CODE	EBAT Us T. SIZE	İÇ ÇAP ID (MM)	DIŞ ÇAP OD (MM)	PAKET PACKED (MT)
F.18.2014	14	10,2	14	100
F.18.2016	16	12	16	250
F.18.2018	18	14	18	200
F.18.2020	20	15,6	20	150
F.18.2025	25	20	25	100
F.18.2032	32	25	32	100
F.18.2040	40	32	40	100
F.18.2050	50	41	50	100
F.18.2063	63	54	63	50

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

AKSESUARLAR
ACCESSORIES

TÜNEL KALIP, DUVAR VE TAVAN KASA BUATLARI (HALOJEN FREE) - TUNNEL MOLD, WALL AND CEILING CASE BOXES (HALOGEN FREE)



DRSPB-03 | DRSBK-07 | DRSBK-04 | DRSBK-02 | DRSBK-03 | DRSPK-01 | DRSPK-11 | DRSBK-01 | DRSPK-13

Kullanım Alanları
Her türlü elektrik tesisatında, mekanik zorlamanın, olduğu yerlerde, bina ve prefabrik yapılarda, sıvaaltı, beton içerisinde, alçıpan duvar ve asma tavan içerisinde, tünel kalıp uygulmalarında kullanılabilir.

KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE	AMBALAJ - PACKAGING
FLX-DRSPB-03	Tünel Beton Buat Turuncu	100	1.000
FLX-DRSBK-01	Buat Kasası Komple	100	500
FLX-DRSBK-02	Tavan Askı Kasası	100	1.000
FLX-DRSBK-03	Kalıba Tespit Elemanı	100	1.000
FLX-DRSBK-04	Buat Gövde 60mm Turuncu	100	1.000
FLX-DRSBK-05	Buat Arka Kapak	100	1.000
FLX-DRSBK-07	Tavan Askı Kasası Derin Gövde	100	1.000
FLX-DRSPK-13	Tespitli Geçmeli Derin Tünel Kasası (Deliksiz)	100	1.000
FLX-DRSPK-11	Geçmeli Derin Kasa Turuncu	100	1.000

TUĞLA, DUVAR KASA BUATLARI (HALOJEN FREE) - TUNNEL MOLD, WALL AND CEILING CASE BOXES (HALOGEN FREE)



DRSPB-75 | DRSPP-75K | DRSPK-09Y | DRSLKS-01 | DRSPK-01 | DRSPK-13Y | DRSPK-06Y | DRSPK-06YK

Kullanım Alanları
Her türlü elektrik tesisatında, mekanik zorlamanın olduğu yerlere, bina ve prefabrik yapılara, sıvaaltı, beton içerisinde, alçıpan duvar ve asma tavan içerisinde, alçıpan duvar ve asma tavan içerisinde, tünel kalıp uygulamalarında kullanılabilir.

KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE	AMBALAJ - PACKAGING
FLX-DRSPK-13Y	Tespitli Geçmeli Derin Tünel Kasası (Deliksiz)	100	1.000
FLX-DRSPK-06Y	Çift Girişli Yeni Tip Geçmeli Kasa Turuncu	100	500
FLX-DRSPK-06YK	Çift Girişli Yeni Tip Geçmeli Kasa Kapaklı Turuncu	100	1.000
FLX-DRSPK-01	Plastik Takoz 16-20mm Turuncu	100	1.000
FLX-DRSPK-09Y	Geçmeli Tip Alçıpan Kasa Turuncu	100	1.000
FLX-DRSPB-75	Norm Buat Turuncu (Kapaksız)	100	1.000
FLX-DRSPP-75K	Norm Buat Turuncu (Kapaklı)	100	1.000
FLX-DRSLKS-01	Bombeli Lüks Buat Kapağı	100	1.000

TUĞLA, DUVAR KASA BUATLARI (HALOJEN FREE) - TUNNEL MOLD, WALL AND CEILING CASE BOXES (HALOGEN FREE)



DRSPK-09YS | DRSPK-01S | DRSPK-06YS | DRSPB-05KS | DRSPB-05S

Kullanım Alanları
Her türlü elektrik tesisatında, mekanik zorlamanın olduğu yerlere, bina ve prefabrik yapılarda, sıvaaltı,beton içerisinde, alçıpan duvar ve asma tavan içerisinde, tünel kalıp uygulmalarında kullanılabilir.

KOD - CODE	ÜRÜN - PRODUCT	PAKET - PACKAGE	AMBALAJ - PACKAGING
FLX-DRSPK-06YS	Çift Girişli Yeni Tip Geçmeli Kasa Siyah	100	1.000
FLX-DRSPK-06YKS	Çift Girişli Yeni Tip Geçmeli Kasa Kapaklı Siyah	100	500
FLX-DRSPK-09YS	Geçmeli Tip Alçıpan Kasa Siyah	100	1.000
FLX-DRSPK-01S	Plastik Takoz 16-20mm Siyah	100	1.000
FLX-DRSPB-05S	Norm Buat Siyah	100	1.000
FLX-DRSPB-05KS	Norm Buat Kapaklı Siyah	100	1.000
FLX-DRSPK-03S	Norm Kasa Siyah	100	1.000

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

MAKARALAR

CABLE REELS



MAKARALAR
CABLE REEL



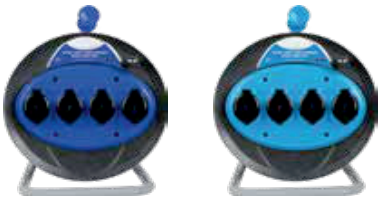

METAL MAKARA – METAL CABLE REEL GERMAN TYPE

KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS IP20

KOD CODE	KABLO KESİTİ CABLE TYPE	KABLO MİKTARI CABLE AMOUNT	AMBALAJ MİKTARI PACKAING QUANTITY
FLX-M.31500	-	-	2 Adet / Pieces
FLX-M.31520	3x1,5 mm²	20 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-M.31535	3x1,5 mm²	35 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-M.31550	3x1,5 mm²	50 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-M.32520	3x2,5 mm²	20 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-M.32530	3x2,5 mm²	30 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-M.32540	3x2,5 mm²	40 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-M.32550	3x2,5 mm²	50 Mt.	2 Adet / Pieces



RENK - COLOR

GROUNDED





PLASTİK MAKARA FRANSIZ TİPİ
PLASTIC CABLE REEL FRENCH TYPE

KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS IP20

KOD CODE	KABLO KESİTİ CABLE TYPE	KABLO MİKTARI CABLE AMOUNT	AMBALAJ MİKTARI PACKAING QUANTITY
FLX-F.31500	-	-	2 Adet / Pieces
FLX-F.31520	3x1,5 mm²	20 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-F.31535	3x1,5 mm²	35 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-F.31550	3x1,5 mm²	50 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-F.32520	3x2,5 mm²	20 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-F.32530	3x2,5 mm²	30 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-F.32540	3x2,5 mm²	40 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-F.32550	3x2,5 mm²	50 Mt.	2 Adet / Pieces



RENK - COLOR





PLASTİK MAKARA İNGİLİZ TİPİ
PLASTIC CABLE REEL UNIVERSAL TYPE

KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS IP20

KOD CODE	KABLO KESİTİ CABLE TYPE	KABLO MİKTARI CABLE AMOUNT	AMBALAJ MİKTARI PACKAING QUANTITY
FLX-B.31500	-	-	2 Adet / Pieces
FLX-B.31520	3x1,5 mm²	20 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-B.31535	3x1,5 mm²	35 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-B.31550	3x1,5 mm²	50 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-B.32520	3x2,5 mm²	20 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-B.32530	3x2,5 mm²	30 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-B.32540	3x2,5 mm²	40 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-B.32550	3x2,5 mm²	50 Mt.	2 Adet / Pieces



RENK - COLOR

MAKARALAR
CABLE REEL





METAL MAKARA – METAL CABLE REEL GERMAN TYPE

KORUMA SINIFI / PROTECTION CLASS: IP20

KOD / CODE	KABLO KESİTİ / CABLE TYPE	KABLO MİKTARI / CABLE AMOUNT	AMBALAJ MİKTARI / PACKAING QUANTITY
FLX-MM.31500	-	-	2 Adet / Pieces
FLX-MM.31520	3x1,5 mm²	20 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MM.31535	3x1,5 mm²	35 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MM.31550	3x1,5 mm²	50 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MM.32520	3x2,5 mm²	20 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MM.32530	3x2,5 mm²	30 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MM.32540	3x2,5 mm²	40 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MM.32550	3x2,5 mm²	50 Mt.	2 Adet / Pieces



RENK - COLOR

Also produced with IP44 Protection Class Option.



METAL MAKARA – METAL CABLE REEL UNIVERSAL TYPE

KORUMA SINIFI / PROTECTION CLASS: IP20

KOD / CODE	KABLO KESİTİ / CABLE TYPE	KABLO MİKTARI / CABLE AMOUNT	AMBALAJ MİKTARI / PACKAING QUANTITY
FLX-MB.31500	-	-	2 Adet / Pieces
FLX-MB.31520	3x1,5 mm²	20 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MB.31535	3x1,5 mm²	35 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MB.31550	3x1,5 mm²	50 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MB.32520	3x2,5 mm²	20 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MB.32530	3x2,5 mm²	30 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MB.32540	3x2,5 mm²	40 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MB.32550	3x2,5 mm²	50 Mt.	2 Adet / Pieces



RENK - COLOR



METAL MAKARA FRANSIZ TİPİ / METAL CABLE REEL FRENCH TYPE

KORUMA SINIFI / PROTECTION CLASS: IP20

KOD / CODE	KABLO KESİTİ / CABLE TYPE	KABLO MİKTARI / CABLE AMOUNT	AMBALAJ MİKTARI / PACKAING QUANTITY
FLX-MF31500	-	-	2 Adet / Pieces
FLX-MF31520	3x1,5 mm²	20 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MF31535	3x1,5 mm²	35 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MF31550	3x1,5 mm²	50 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MF32520	3x2,5 mm²	20 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MF32530	3x2,5 mm²	30 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MF32540	3x2,5 mm²	40 Mt.	2 Adet / Pieces
FLX-MF32550	3x2,5 mm²	50 Mt.	2 Adet / Pieces



RENK - COLOR

www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

MAKARALAR
CABLE REEL



MİNİ KABLO MAKARASI - MINI CABLE REELS

KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS IP20

KOD CODE	KABLO KESİTİ CABLE TYPE	KABLO MİKTARI CABLE AMOUNT	AMBALAJ MİKTARI PACKAING QUANTITY
FLX-M.31000	-	-	1X20 Adet / Pieces
FLX-M.31003	3x1 mm²	3 Mt.	1X20 Adet / Pieces
FLX-M.31005	3x1 mm²	5 Mt.	1X20 Adet / Pieces
FLX-M.31503	3x1,5 mm²	3 Mt.	1X20 Adet / Pieces
FLX-M.31505	3x1,5 mm²	5 Mt.	1X20 Adet / Pieces



RENK - COLOR





MİNİ KABLO MAKARASI İNGİLİZ TİPİ
MINI CABLE REELS UNIVERSAL TYPE

KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS IP20

KOD CODE	KABLO KESİTİ CABLE TYPE	KABLO MİKTARI CABLE AMOUNT	AMBALAJ MİKTARI PACKAING QUANTITY
FLX-B.31000	-	-	1X20 Adet / Pieces
FLX-B.31003	3x1 mm²	3 Mt.	1X20 Adet / Pieces
FLX-B.31005	3x1 mm²	5 Mt.	1X20 Adet / Pieces
FLX-B.31503	3x1,5 mm²	3 Mt.	1X20 Adet / Pieces
FLX-B.31505	3x1,5 mm²	5 Mt.	1X20 Adet / Pieces



RENK - COLOR





MİNİ KABLO MAKARASI FRANSIZ TİPİ
MINI CABLE REELS FRENCH TYPE

KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS IP20

KOD CODE	KABLO KESİTİ CABLE TYPE	KABLO MİKTARI CABLE AMOUNT	AMBALAJ MİKTARI PACKAING QUANTITY
FLX-F31000	-	-	1X20 Adet / Pieces
FLX-F31003	3x1 mm²	3 Mt.	1X20 Adet / Pieces
FLX-F31005	3x1 mm²	5 Mt.	1X20 Adet / Pieces
FLX-F31503	3x1,5 mm²	3 Mt.	1X20 Adet / Pieces
FLX-F31505	3x1,5 mm²	5 Mt.	1X20 Adet / Pieces



RENK - COLOR



www.westelektrik.com | info@westelektrik.com | WA +90 546 259 83 63

KAUÇUK FİŞ PRİZLER

RUBBER PLUGS AND SOCKETS



KAUÇUK FİŞ PRİZLER
RUBBER PLUGS AND SOCKETS



MONOFAZE 1/16 KAUÇUK DÜZ FİŞ - RUBBER PLUG STRONG

KOD - CODE FLX.KFP.001 | **KUTU** - BOX 240

1x16A | **RENK** - COLOR

Siyah - Black





MONOFAZE 1/16 KAUÇUK SEYYAR PRİZ
RUBBER SOCKET MOBİLE

KOD - CODE FLX.KFP.002 | **KUTU** - BOX 120

1x16A | **RENK** - COLOR

Siyah - Black





MONOFAZE 1/16 KAUÇUK DUVAR PRİZ
GROUNDED RUBBER SOCKET(WALL)

KOD - CODE FLX.KFP.003 | **KUTU** - BOX 120

1x16A | **RENK** - COLOR

Siyah - Black





MONOFAZE 1/16 KAUÇUK İKİLİ GRUP PRİZ
GROUNDED RUBBER 2 GANG SOCKET

KOD - CODE FLX.KFP.004 | **KUTU** - BOX 72

1x16A | **RENK** - COLOR

Siyah - Black





MONOFAZE 1/16 KAUÇUK ÜÇLÜ GRUP PRİZ
GROUNDED RUBBER 3 GANG SOCKET

KOD - CODE FLX.KFP.005 | **KUTU** - BOX 48

1x16A | **RENK** - COLOR

Siyah - Black

